

CATA Catálogo

Walcom 2026

WWW.WALMEC.COM

www.walcomec.com Ecuador

EN

PINTURAS DE EMPUÑADURA

Genesi Carbonio 360 EVO HALO BASE 4	
Genesi Carbonio 360 EVO HALO CLEAR 5 Piezas de repuesto - máscaras 32	
Genesi Carbonio 360 EVO HVLP 6	
Genesi Carbonio 360 EVO GEO 7	
Genesi Aluminio HALO BASE - HALO CLEAR - HVLP - GEO	8
Ego Carbonio 190 HALO - HVLP 9	
Slim Kombat PRO HALO - HVLP 10	
Slim Kombat HALO 11	
Mangueras Slim Kombat HVLP 12	
Slim XLight HALO 13	
SERIE DE FILTROS Slim XLight HVLP 14	
Slim HALO 15 FSRD 4 EVO 40	
Slim HVLP 16 FSRD 4 - FSRD 3 EVO - FSRD 3 - FSRD 2 41	
Grafo system 17 FSRD - FCA - PFR - ERS EVO 42	

PINTURAS AUTOMÁTICAS

Matik HALO 3/4 - HVLP 3/4 - GEO 3/4 18	
--	--

REFACCIONES PRINCIPALES DE PISTOLA DE AIRE

KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Genesi Carbonio EVO / Light	19
Anillo de tobera, tobera Genesi Carbonio EVO / Light 19 THT 45	
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Genesi Aluminio	20
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Ego Carbonio	20
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Ego 20	
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Slim Kombat PRO	20
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Slim Kombat 20 Hygrometric meter 46	
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Slim XLight 20	
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Slim 21	
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Genesi Top Line	21
KIT ADC (aguja, boquilla, tobera) Matik 21	
Caja de repuestos 22 FAN JET LINE	
Juego de juntas 22 Fan Jet	
Tazas 23 Fan Jet magnéticas 48	

ACOPLAMIENTOS Y TAPONES

WHF - X300 - X300 U - X400	27
----------------------------	----

REGULADOR DE PRESIÓN AIRE PARA PISTOLAS

Regulador de membrana MR-DGT 28	
Regulador de presión 29 LIMPIADOR DE PISTOLA DE AIRE	

Clave: los símbolos utilizados:



taller de carrocería



edificio



retocado



industria



carpintería



HACERLO- DIY.



decoración



tipo de pintura



El peso de la pistola de pulverizar es sin copa y regulador.

MASCARAS DE PINTURA

MÁSCARA PRO	31
-------------	----

ACCESORIOS DE PINTURA

Ropa de pintura	33
360 True Light EVO - 360 True Light Meter	34
Soporte	35
Varios	36
	38

ESR - MBR WALL - doble membr. reg. - THK - repuestos de filtros -

Kit de verificación de aire	43
-----------------------------	----

THERMODRY TECHNOLOGY

TD3 PRO 45	
TD1 PRO 45	
THC 46	
THK 46	
Regulador de doble membrana	46
Fan Jet Thermo 46	

ZERO STATIC

Pistola ionizante 47	
Fan	48
Soporte Fan Jet 48	

ECODRY LINE

Ecody	49
Ecody light 49	
Soporte Ecody 49	

Fácil/S	50
---------	----

PISTOLAS DE AIRE COMPRESIONADO

IM CUERPO 51	
AS/FG 51	
PC/NS - FG 52	
IA/L - FG 52	
IA/REvestimiento para camas	52
IA/LU - FG 52	
TS 52	

EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE



Una historia de más de 70 años de actividad convierte a Walmec en una de las empresas más longevas, no solo en la industria del aire comprimido, sino también en todo el territorio nacional.

Esta es una fuente de gran orgullo para nosotros, porque demuestra hasta dónde puede llegar una empresa si considera la satisfacción del cliente como su objetivo principal.

Detrás de todos esos años hay sacrificios de todos nuestros empleados que han dedicado su tiempo, pasión y profesionalismo a nuestra causa, hay ideas, oportunidades, pero, sobre todo, la fuerte voluntad de no detenerse, de todos nosotros.

Hoy necesitamos mirar más allá que nunca.

Los mercados están creciendo, evolucionando, exigiendo.

Las empresas deben satisfacer todas las necesidades que dictan, necesidades que no se limitan simplemente a la creación de un nuevo producto o un servicio rápido.

La innovación, la calidad y la prontitud son solo los requisitos básicos para una empresa que quiere sobrevivir en el mercado actual.

Walmec, con 70 años, quiere sorprender a quienes creen que el futuro productivo está ligado solo a ciertas áreas al seguir ofreciendo un 100% producto MADE IN ITALY.

Sorprende a quien cree que las tecnologías de fabricación ya están establecidas al invertir y renovar su equipo con CNC cada vez más avanzados, automatizados e increíblemente precisos.

Sorprende a quien cree que no se puede ir más allá de ciertos marcos predefinidos de la naturaleza constructiva de los productos explorando caminos inexplorados y atractivos, hechos de materiales hiper tecnológicos y de alto rendimiento.

Sorprender es simplemente pensar fuera de la caja y permitir que todas las personas que trabajan con nuestros productos encuentren no solo la calidad, el precio y el servicio que exigen con razón, sino, sobre todo, probar algo completamente inesperado, impensable e impredecible.

Walmec está preparada para ello y estamos seguros de que juntos seguiremos innovando y fabricando productos de la más alta calidad.



Walmec S.p.A.
CERTIFICADA ISO 9001:2015 UNI EN,
CONCERTIFICADO nR. 37971/19/5



www.walmec.com

www.walmec.com Ecuador

GENESI CARBONIO 360 EVO HALO BASE

CAMPO DE APLICACIÓN: CAPA BASE A BASE DE DISOLVENTE Y AL AGUA

HALO (High Atomization Low Overspray) de Walcom®, más de 20 años de experiencia con la tecnología más popular del mercado, el sistema de pintura que combina una presión de atomización adecuada y una alta eficiencia de transferencia, certificado por laboratorios y centros de investigación internacionales independientes.

Las bocas de aire de la serie B desarrolladas en colaboración con las empresas de pintura, la boquilla de 12 orificios con difusor y la flexibilidad en el producto y el ajuste del abanico la convierten en una auténtica joya en la aplicación de los productos de pintura de la última generación.

GENESI CARBONIO 360 EVO HALO BASE es una excelente herramienta profesional y estas son algunas de sus características:

- alta atomización y disposición del producto,
- bajo consumo de aire 350 l/min a 2 bar / 12 cfm a 29 psi,
- compatible máx. 2 bar / 29 psi,
- eficiencia de transferencia certificada superior al 70%,
- regulador de presión integrado, con pomo de ajuste de la entrada de aire de la pistola,
- manómetro digital de conexión/desconexión rápida,
- boquilla con difusor especial para la homogeneidad del flujo de aire,
- fácil de ajustar y versatilidad,
- fibra de carbono para ligereza y diseño ergonómico,
- excelente ajuste de color, certificado por las principales empresas de pintura,
- resistente a disolventes y productos químicos de decapado,
- peso 340 g, el más ligero del mercado.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA

CE Ex II 2Gxx



Compruebe aquí la configuración correcta de la pistola, o visite www.walcomec.com/solution_finder



HECHO EN ITALY

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio forjado y fibra de carbono
Mango y gatillo: fibra de carbono
Cabezal de aire: aluminio anodizado
Anillo del cabezal de aire: fibra de carbono
Boquilla: acero inoxidable AISI 303
Resortes de aguja: acero inoxidable AISI 303
Juntas de estanqueidad: PTFE (teflón) auto lubricante
Peso: 340 g

Presión de aire de funcionamiento: rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / compatible máx. 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 350 l/min a 2 bar / 12 cfm a 29 psi

Ø boquilla: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.9

GENESI CARBONIO 360 EVO HALO BASE

ID DEL ARTÍCULO	COMPOSICIÓN		EMBALAJE	Uso recomendado
W0230**		Copa POM C 680 cc + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro digital de liberación/conexión rápida.		  PRIMER BASE
W0235**		Taza de aluminio 750 cc + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro digital de liberación/conexión rápida.		
W0220**		Taza POM C 680 cc Regulador de presión integrado NO manómetro		
W0225**		Taza de aluminio 750 cc Regulador de presión integrado NO manómetro		
W0265**		Solo pistola de pulverización + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro digital de liberación/conexión rápida.		 

www.walcomec.com Ecuador

Nota: añadir Ø de la boquilla al ID de ARTÍCULO (**)

GENESI CARBONIO 360 EVO HALO CLEAR

CAMPO DE APLICACIÓN: APLICACIÓN DE CUBIERTA TRANSPARENTE ACRÍLICOS MS-HS UHS

Para ofrecer mayor eficiencia y calidad de recubrimiento, hemos estudiado una versión específica para el barniz transparente.

HALO (Alto Atomizado, Bajo Sobrepulverización) CLEAR está equipado con una cap de atomización alta C, la nueva cap de aire MP está específica para el “efecto espejo” del transparente, eliminando cualquier forma de piel de naranja.

La flexibilidad del ajuste del producto permite al operario encontrar la sensación adecuada al usar esta pistola rociadora, para realizar mejor sus increíbles cualidades.

GENESI CARBONIO 360 EVO HALO CLEAR es una excelente herramienta profesional y estas son algunas de las características:

- alta atomización y disposición del producto,
- bajo consumo de aire 380 l/min a 2 bar / 13 cfm a 29 psi,
- máximo conforme 2 bar / 29 psi,
- eficiencia de transferencia certificada superior al 70%,
- regulador de presión integrado, con perilla de ajuste de entrada de aire de la pistola,
- manómetro de presión digital de conexión/desconexión rápida,
- boquilla con difusor especial para la homogeneidad del flujo de aire,
- fácil de ajustar y versatilidad,
- fibra de carbono para ligereza y diseño ergonómico,
- excelente coincidencia de color, certificado por las principales empresas de pintura,
- resistente a solventes y químicos de pickling,
- peso de 340 g, el más ligero del mercado.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE PINTAR

CE Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola aquí, o visite www.walcomec.com/solution finder



HECHO EN ITALY

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio forjado y fibra de carbono
Mango y gatillo: fibra de carbono
Cap de aire: aluminio anodizado
Anillo de cap de aire: fibra de carbono
Boquilla: acero inoxidable AISI 303
Muelles de aguja: acero inoxidable AISI 303
Juntas de sello: PTFE autolubrificante (teflón)
Peso: 340 g

Presión de aire de operación: rango 0,5 - 2,5 bar (7,2 - 36 psi) / máximo conforme 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 380 l/min a 2 bar / 13 cfm a 29 psi

Ø boquilla: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.9

MP Cap de Aire
(agregar a ITEM ID / CMP)

GENESI CARBONIO 360 EVO HALO CLEAR

ID DE ARTÍCULO	COMPOSICIÓN			EMBALADO	Uso recomendado
W0130**		Copa POM C 680 cc	+ Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro digital de liberación/conexión rápida.		
W0135**		Vaso de aluminio 750 cc	+ Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro digital de liberación/conexión rápida.		 CUBIERTA PROTETORA
W0120**		Vaso POM C 680 cc	Regulador de presión integrado SIN manómetro		
W0125**		Vaso de aluminio 750 cc	Regulador de presión integrado SIN manómetro		
W0165**		Solo pistola rociadora	+ Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro digital de liberación/conexión rápida.		 

www.walcomec.com Ecuador

Nota: añadir Ø de boquilla al ID de ARTÍCULO (**)

GENESI CARBONIO 360 EVO HVLP

CAMPO DE APLICACIÓN: CAPAS BASE A SOLVENTES Y A BASE DE AGUA

Es una herramienta perfecta para la aplicación de bases a base de agua y solventes, maestra de coincidencia de color, presión de tobera de aire de 0.7 bar (10 psi) para un HVLP tradicional según la norma californiana n. 1551 SCAQMD y una eficiencia de transferencia de más del 65%.

Tiene muy bajo consumo de aire, 360 l/min / 12 cfm, equivalente a la tecnología LV (bajo volumen), ahorrando aire y energía.

GENESI CARBONIO 360 EVO HVLP es una herramienta profesional excelente y estas son algunas de las características:

- atomización alta y distribución del producto para bases,
- bajo consumo de aire 360 l/min a 2 bar/12 cfm a 29 psi: Tecnología LV,
- HVLP máx 2 bar / 29 psi,
- eficiencia de transferencia certificada superior al 70%,
- regulador de presión integrado, con perilla de ajuste de toma de aire de la pistola,
- manómetro de presión digital de conexión/desconexión rápida,
- boquilla con difusor especial para la homogeneidad del flujo de aire,
- fácil de ajustar y versatilidad,
- fibra de carbono para ligereza y diseño ergonómico,
- excelente coincidencia de color, certificado por las principales empresas de pinturas,
- resistente a solventes y productos químicos de pickle,
- peso de 340 g, el más ligero del mercado.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE PINTAR

CE Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola aquí, o visite www.walmec.com/solution finder



HECHO EN ITALY

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio forjado y fibra de carbono. Mango y gatillo: fibra de carbono. Cap de aire: aluminio anodizado. Anillo de cap de aire: fibra de carbono. Aguja: acero inoxidable AISI 303. Resortes de cono: acero inoxidable AISI 303. Juntas de sellado: PTFE de autolubricación (teflón). Peso: 340 g.

Presión de aire de operación: rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / HVLP máx 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 360 l/min a 2 bar / 12 cfm a 29 psi

Ø boquilla: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.9

GENESI CARBONIO 360 EVO HVLP

ID DE ARTÍCULO	COMPOSICIÓN	ENVASADO	USO RECOMENDADO
W0330** 	Vaso POM C 680 cc + Regulador de presión integrado y fibra de carbono conexión rápida / manómetro digital de presión.		
W0335** 	Taza de aluminio 750 cc + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro de presión digital de liberación/conexión rápida.		 Capa base
W0320** 	Taza POM C 680 cc Regulador de presión integrado NO manómetro		
W0325** 	Taza de aluminio 750 cc Regulador de presión integrado NO manómetro		
W0365** 	Solo pistola de pulverización + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro de presión digital de liberación/conexión rápida.		 

www.walcomec.com Ecuador Nota: añadir Ø de boquilla al ID DEL ARTÍCULO (**)

GENESI CARBONIO 360 EVO GEO

CAMPO DE APLICACIÓN: BASE A BASE AGUARRAS Y VARNIZ TRANSPARENTE A DISOLVENTE

Una de las obras maestras de la marca Walcom®, el sistema de atomización dual GEO, HVLP respecto a la norma de California n. 1151 SCAQMD con 0.7 bar en la boquilla de aire y más del 65% de transferencia, perfecto para la correspondencia del color. La boquilla de atomización dual, 6 orificios de pre-atomización, excelente disposición del producto, sistema único que ofrece un rendimiento increíble.

Tiene un consumo de aire muy bajo 425 l/min / 15 cfm, ahorro de aire y, en consecuencia, energía.

GENESI CARBONIO 360 EVO GEO es una excelente herramienta profesional y estas son algunas de las características:

- alta atomización y disposición del producto para capas base,
- bajo consumo de aire 425 l/min a 2 bar / 15 cfm a 29 psi: tecnología LV,
- HVLP máximo 2 bar / 29 psi,
- eficiencia de transferencia certificada superior al 70%,
- regulador de presión integrado, con pomo de ajuste de entrada de aire de la pistola,
- manómetro digital de conexión/soltura rápida,
- boquilla con difuso especial para la homogeneidad del flujo de aire,
- fácil de ajustar y versatilidad,
- fibra de carbono para ligereza y diseño ergonómico,
- excelente coincidencia de color, certificado por las principales empresas de pintura,
- resistente a solventes y productos químicos de pickle,
- peso de 340 g, el más ligero del mercado.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE PINTAR

€ Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola de pulverizar aquí, o visite www.walmec.com/solution finder



HECHO EN ITALIA



DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio forjado y fibra de carbono

Mango y gatillo: fibra de carbono

Boquilla de aire: aluminio anodizado

Anillo de boquilla: fibra de carbono

Boquilla GEO: acero inoxidable AISI 303

Resortes de aguja: acero inoxidable AISI 303

Juntas de obturación: PTFE autolubricante (teflón)

Peso: 340 g

Presión de aire de funcionamiento: rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / HVLP máx 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 425 l/min a 2 bar / 15 cfm a 29 psi

Ø boquilla: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.9

GENESI CARBONIO 360 EVO GEO

ID DE ARTÍCULO	COMPOSICIÓN		ENVASE Y EMBALAJE	Uso recomendado
W0430**		Vaso POM C 680 cc + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro de presión digital de liberación/conexión rápida.		
W0435**		Vaso de aluminio 750 cc + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro de presión digital de liberación/conexión rápida.		 CUBIERTA BASE
W0420**		Vaso POM C 680 cc Regulador de presión integrado NO manómetro de presión		
W0425**		Vaso de aluminio 750 cc Regulador de presión integrado NO manómetro de presión		
W0465**		Sólo pistola de pulverización + Regulador de presión integrado y fibra de carbono manómetro de presión digital de liberación/conexión rápida.		

Envase



Nota:

añadir boquilla Ø al ID DEL ARTÍCULO (**)

GENESI ALLUMINIO BASE HALO - HALO CLEAR - HVLP - GEO

CAMPO DE APLICACIÓN: LACAS BASE AGUA Y DISOLVENTE MS-HS, UHS Y LACAS ACRÍLICAS TRANSPARENTES

El nivel de rendimiento de la gama GENESI en la versión tradicional de ALUMINIO anodizado. Extremadamente ligera (solo 415 g), fácil de manejar y ergonómica, es una pistola de pulverización ecológica y resistente a cualquier disolvente. Fácil de usar y de limpiar, está disponible en las versiones para base HALO (High Atomization Low Overspray) BASE - HVLP - GEO y para clara HALO (High Atomization Low Overspray) CLEAR.

GENESI ALLUMINIO se caracteriza por:

- alta atomización y esparcimiento del producto,
- bajo consumo de aire 350 l/min a 2 bar / 12 cfm a 29 psi versión HALO,
- bajo consumo de aire 380-415 l/min a 2 bar /13-14 cfm a 29 psi versión HVLP-GEO,
- versión HALO compatible con 2 bar (29 psi),
- versión HVLP-GEO con HVLP a 2 bar (29 psi),
- eficiencia de transferencia certificada, por encima del 70%,
- facilidad y precisión para ajustar el aire, el producto, el abanico,
- peso 415 g, la pistola pulverizadora de aluminio más ligera del mercado.



CE Ex II 2G X



Compruebe aquí la configuración correcta de la pistola de pulverización, o visite www.walmec.com/solution finder



HECHO EN ITALIA

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio forjado anodizado
Tapa y anillo: aluminio anodizado
Boquilla: acero inoxidable AISI 303
Muelles de aguja: acero inoxidable AISI 303
Peso: 415 g

Presión de funcionamiento: HALO BASE/CLEAR= rango 0.5 - 2 bar (7.2 - 29 psi) / máximo 2 bar (29 psi) conforme, HVLP/GEO= rango 0.5 - 2 bar (7.2 - 29 psi) / HVLP máx. 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: HALO= 350 l/min a 2 bar / 12 cfm a 29 psi, HVLP-GEO= 380-415 l/min a 2 bar /13-14 cfm a 29 psi

Ø boquilla versión HALO BASE / CLEAR: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.7 - 1.9

Ø boquilla versión HVLP: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.9

Ø boquilla versión GEO: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.9

GENESI ALLUMINIO BASE HALO - HALO CLEAR - HVLP - GEO

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	COMPOSICIÓN			EMBALAJE	Uso recomendado
W0630** HALO BASE		Vaso POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	
W0635** HALO BASE		Vaso de aluminio 750 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	
W0530** HALO CLEAR		Vaso POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	*** 
W0535** HALO CLEAR		Vaso de aluminio 750 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	*** 
W0730** HVLP		Vaso POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	
W0735** HVLP		Vaso de aluminio 750 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	
W0830** GEO		Vaso POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	
W0835** GEO		Taza de aluminio 750 cc	+	regulador de presión de entrada de aire AL con manómetro	

EGO CARBONIO 190 HALO - HVLP

CAMPO DE APLICACIÓN: REPARACIÓN INTELIGENTE Y GRÁFICOS

El proceso de renovación total e innovación de la gama se integró en el EGO, una pistola de pulverización dedicada al taller de repintado y reparaciones inteligentes. Así nació el EGO CARBONIO 190: cuerpo de aluminio forjado, cuerpo de fibra de carbono de sobremoldeo por inyección, disponible en versiones HALO (Alta Atomización Bajo Overspray) y HVLP.

Atención a cada pequeño detalle, muy ligero, fácil de manejar y, sobre todo, excelente rendimiento, el EGO CARBONIO se distingue por sus características que lo hacen único:

- peso, solo 190 gramos,
- rendimiento, gracias a los componentes de alta precisión mecanizados en mecanizado CNC de 5 ejes;
- atomización, con el nuevo tapón de aluminio anodizado "anticorrosión", diseñado específicamente para una aplicación dirigida, fina y precisa;
- resistencia y durabilidad, obtenidas gracias a la combinación de materiales como acero inoxidable, aluminio, latón y fibra de carbono tratada con procesos nanotecnológicos para una limpieza más fácil, y una resistencia segura a la agresión química.

EGO CARBONIO 190 representa lo más sofisticado, desde el punto de vista del diseño y la producción; al mismo tiempo, es más fácil y práctico para que el pintor lo use. Una pistola de pulverización única capaz de una amplia gama de aplicaciones de su tipo, en línea con la filosofía Walcom®, basada en la innovación y la tecnología.



CE Ex II 2G X



Compruebe aquí la configuración correcta de la pistola de pulverización, o visite www.walcom.com/solution finder



HECHO EN ITALIA

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio forjado y fibra de carbono
Gatillo: fibra de carbono Tapa de aire: aluminio anodizado Anillo de la tapa de aire: fibra de carbono Boquilla: acero inoxidable AISI 303 Resortes de aguja: acero inoxidable AISI 303 Juntas de estanqueidad: PTFE (teflón) auto lubricante

Peso: 190 g
Presión de aire de funcionamiento: HALO= rango 0.5 - 2 bar (7.2 - 29 psi) / máx. compatible 2 bar (29 psi),
HVLP= rango 0.5 - 2 bar (7.2 - 29 psi) / HVLP máx. 2 bar (29 psi)
Consumo de aire: HALO=145 l/min a 2 bar / 5 cfm a 29 psi, HVLP 160 l/min a 2 bar / 5 cfm a 29 psi Ø boquilla: 0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.2 - 1.4

EGO CARBONIO 190 HALO - HVLP

CÓDIGO DE ARTÍCULO	COMPOSICIÓN	EMBALAJE	Uso recomendado
7030** HALO	Vaso POM C 75/180 cc + Regulador de presión integrado y manómetro digital de presión con liberación/conexión rápida de fibra de carbono.		
7035** HALO	Vaso de aluminio 125 cc + Regulador de presión integrado y manómetro digital de presión con liberación/conexión rápida de fibra de carbono.		
7130** HVLP	Vaso POM C 75/180 cc + Regulador de presión integrado y fibra de carbono liberación/conexión rápida con manómetro digital de presión .		
7135** HVLP	Vaso de aluminio 125 cc + Regulador de presión integrado y manómetro digital de presión con liberación/conexión rápida de fibra de carbono.		

Embalaje



Nota: añada Ø de la boquilla al CÓDIGO DE ARTÍCULO (**)

SLIM KOMBAT PRO HALO - HVLP

IDEAL PARA ACABADOS PROFESIONALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD EN TALLER DE CHAPA Y PINTERÍA

Nacida de la experiencia de KOMBAT, la versión PRO destaca como la pistola rociadora más ligera del mercado y ofrece un alto nivel de atomización, ideal para imprimaciones profesionales de taller, como imprimaciones en húmedo sobre húmedo y imprimaciones UV, así como para la aplicación de capas base a base de agua y disolventes. La versión HALO también ofrece una aplicación suave de capas de barniz MS y HS.

La velocidad de aplicación y la excelente coincidencia de color, combinadas con un precio altamente competitivo, hacen de esta pistola rociadora una herramienta verdaderamente universal y versátil.

El SLIM KOMBAT PRO destaca por:

- excelente atomización y amplitud de abanico,
- ideal para imprimaciones de húmedo sobre húmedo y UV,
- ideal para capas base a base de agua y disolventes (versión HVLP); capas de barniz MS y HS (versión HALO),
- extremadamente ligera, con solo 280 g, la más ligera de su categoría en el mercado,
- compatible con una presión de entrada de 2 bar (versión HALO),
- HVLP con presión de entrada de 2 bar (versión HVLP),
- eficiencia de transferencia certificada por encima del 70%,
- resistente a todo tipo de disolventes.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE ROCÍO

CE Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola de rociado aquí, o visite www.walcomec.com/solutionfinder



HECHO EN ITALIA

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: fundición de magnesio y fibra de Kevlar
Gatillo: fibra de Kevlar Soporte de aire: aluminio anodizado Anillo soporte de aire: fibra de Kevlar Boquilla: acero inoxidable AISI 303 Muelle de aguja: acero inoxidable Sellos: PTFE autolubricante (teflón)

Peso: 280 g
Presión de aire de operación: HALO = rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / recomendado a 2 bar
HVLP = rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / HVLP a 2 bar
Consumo de aire: HALO = 265 l/min a 2 bar, HVLP = 315 l/min a 2 bar
Ø boquilla: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9

SLIM KOMBAT PRO HALO - HVLP

ID DEL ARTÍCULO	COMPOSICIÓN		ENVASE
W0930** HALO	Taza POM C 680 cc	+ Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
W0935** HALO	Taza de aluminio 750 cc	+ Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
W1030** HVLP	Taza POM C 680 cc	+ Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
W1035** HVLP	Taza de aluminio 750 cc	+ Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	

Uso recomendado



CIMPIA BASE
CUBIERTA TRANSPARENTE
IMprimante

Empaque



Nota: añadir boquilla Ø al ID DEL ARTÍCULO (**)

SLIM KOMBAT HALO

CAMPO DE APLICACIÓN: IMPRIMACIONES, BASE, BARNIZ/ESMALTE TRANSPARENTE Y PINTURA INDUSTRIAL

La pistola pulverizadora revolucionaria que se desvía de los esquemas de producción clásicos y cuenta con un cuerpo de MAGNESIO sobreinyectado con fibra KEVLAR® (Pat. Pend.).

La ligereza del magnesio, combinada con la compacidad y la resistencia del Kevlar, da vida a una pistola pulverizadora que pesa solo 345 g, resistente a todo tipo de solventes y decapantes, con niveles de rendimiento realmente muy altos en términos de atomización, expansión y ahorro de producto.

La versión HALO (Alta Atomización Bajo Recubrimiento Excesivo) es ideal para bases que requieren buena atomización, base húmedo sobre húmedo, base UV, así como para bases opacas y transparentes gracias al alto nivel de calidad y al consumo reducido de producto.

SLIM KOMBAT HALO se caracteriza por:

- excelente nivel de rendimiento,
- ideal para imprimaciones de calidad / UV / húmedo sobre húmedo,
- excelente para barnices y bases MS HS,
- cumple a 2 bar (29 psi),
- eficiencia de transferencia certificada superior al 70%,
- resistente a todo tipo de disolventes,
- muy ligera, fácil de manejar y ergonómica.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

CE Ex II 2G X



Compruebe aquí la configuración correcta de la pistola pulverizadora, o visite www.walmecc.com/solutionfinder



HECHO EN ITALIA



DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: magnesio inyectado a presión y fibra de Kevlar

Gatillo: fibra de Kevlar

Tapa de aire: aluminio anodizado

Anillo de la tapa de aire: fibra de Kevlar

Boquilla: acero inoxidable AISI 303

Muelle de la aguja: acero inoxidable

Juntas de estanqueidad: PTFE (teflón) auto lubricante

Peso: 345 g

Presión de aire de funcionamiento: rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / recomendada a 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 265 l/min a 2 bar / 9 cfm a 29 psi

Ø boquilla Alimentación por gravedad: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2

Alimentación UV: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 2.5

Ø boquilla Alimentación por aspiración: 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2

Ø boquilla Alimentación a presión: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2

SLIM KOMBAT HALO

CÓDIGO DEL ARTÍCULO

COMPOSICIÓN

EMBALAJE

8030**		Vaso POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8030**UV		Vaso POM C-UV 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8035**		Vaso de aluminio 750 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8020**		Vaso POM C 680 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8025**		Vaso de aluminio 750 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8070**		ventosa de bayoneta 1000 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8072**		Ventosa de bayoneta 1000 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8080**		SP - M 1/4"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8080**-3/8		SP - M 3/8"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8081**		SP - M 1/4"	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8081**-3/8		SP - M 3/8"	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8060**		Solo pistola de pulverización			

Uso recomendado



CAMA BASE
CARA ALTA
IMPRIMANTE

Embalaje



www.walcomec.com Ecuador

Nota:
agregar Ø de la boquilla al ID DE ITEM (**)

SLIM KOMBAT HVLP

ÁMBITO DE APLICACIÓN: PRIMERAS, CUBIERTA BASE, CUBIERTA TRANSPARENTE Y PINTURA INDUSTRIAL

La pistola rociadora revolucionaria que rompe los esquemas de producción clásicos y presenta un cuerpo de MAGNESIO sobredimensionado con fibra KEVLAR® (patente pendiente).

La ligereza del magnesio, combinada con la compacidad y la resistencia del Kevlar, da lugar a una pistola rociadora que pesa solo 345 g, resistente a todo tipo de solventes y decapantes, con niveles de rendimiento realmente muy altos en términos de atomización, distensión y ahorro de producto.

La versión HVLP es ideal para bases que requieren buena atomización, base al agua sobre base, base UV, así como para bases gracias al alto nivel de calidad y al consumo reducido de producto.

SLIM KOMBAT HVLP se caracteriza por:

- excelente nivel de rendimiento,
- ideal para imprimantes de calidad / UV / aplicación húmeda sobre húmeda,
- excelente para base,
- HVLP a 2 bar (29 psi),
- eficiencia de transferencia certificada mayor del 70%,
- resistente a todo tipo de disolventes,
- muy ligera, fácil de manejar y ergonómica.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE PINTAR

CE Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola aquí, o visite www.walmec.com/solution_finder



HECHO EN ITALIA

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: magnesio al fundido y fibra de Kevlar

gatillo: fibra de Kevlar

tapa de aire: aluminio anodizado

anillo de tapa de aire: fibra de Kevlar

boca: acero inoxidable AISI 303

muelle de aguja: acero inoxidable

juntas de sello: PTFE auto-lubricante (teflón)

Peso: 345 g

Presión de aire de funcionamiento: rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / HVLP a 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 315 l/min a 2 bar / 11 cfm a 29 psi

Ø boquilla Alimentación por gravedad/Alimentación por presión: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - Alimentación UV: 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4

1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2 - 2.5 Ø boquilla Alimentación por succión: 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2



SLIM KOMBAT HVLP

IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO	COMPOSICIÓN	EMBALAJE
8130**	Cup POM C 680 cc + Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8130**UV	Cup POM C-UV 680 cc + Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8135**	Taza de aluminio 750 cc + Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8170**	Ventosa de bayoneta 1000 cc + Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8180**	SP - M 1/4" + Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8180**-3/8	SP - M 3/8" + Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8160**	Pistola atmósfera solamente /	

Nota: añadir Ø de tobera al ID de artículo (**)

Uso recomendado



Capa base Imprimación

Embalaje



SLIM XLIGHT HALO

Ámbito de aplicación: primarios, base, barniz y pintura industrial

La última incorporación a la familia Slim, Slim XLight combina la fiabilidad tradicional de esta línea histórica con nuevas soluciones destinadas a mejorar la estética, el peso, la limpieza y, sobre todo, el rendimiento.

El níquel mate, enriquecido con un corte láser único, ofrece garantía de estanqueidad y durabilidad; el nuevo cuerpo, formado y aligerado, hace que la pistola de pulverizar sea más manejable.

La nueva boquilla, combinada con las nuevas geometrías de la tobera de aire, ofrece un nivel de rendimiento sin precedentes.

La versión HALO (Alta atomización, baja sobrepulverización), gracias a todas estas características, se convierte en la pistola de pulverizar ideal para todo tipo de superficies, incluidas las gruesas. SLIM XLIGHT HALO se caracteriza por:

- ligereza y fácil manejo,
- estética refinada y resistencia a todo tipo de disolventes,
- excelente para todo tipo de superficies,
- también puede usarse para base y base de acabado.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE AIRE

CE Ex II 2G X



Compruebe la configuración correcta de la pistola de pulverizar aquí, o visite www.walmecc.com/solutionfinder



HECHO EN ITALIA

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio niquelado químicamente - acabado mate

Disparador: PA y fibra de vidrio

Tapa de aire: aluminio anodizado

anillo de aire: PA y fibra de vidrio

Boquilla: acero inoxidable AISI 303

Aguja-resorte: acero inoxidable

Juntas de sello: PTFE autolubrificante (teflón)

Peso: 455 g

Presión de aire de operación: rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / recomendado a 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 260 l/min a 2 bar / 9 cfm a 29 psi

Ø boquilla Alimentación por gravedad: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2 - 2.5

Ø boquilla Alimentación por succión: 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2

Ø boquilla Alimentación por presión: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 / Ø boquilla alimentación HD: 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2

SLIM XLIGHT HALO

IDENTIFICADOR DEL ARTÍCULO

COMPOSICIÓN

ENVASADO

8230**		Taza POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8235**		Copa de aluminio 750 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8220**		Copa de POM C 680 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8225**		Copa de aluminio 750 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8270**		Ventosa tipo bayoneta 1000 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8272**		Ventosa tipo bayoneta 1000 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8280**		SP - M 1/4"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8280** - 3/8		SP - M 3/8"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8281**		SP - M 1/4"	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8281** - 3/8		SP - M 3/8"	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
8240**		HD - Taza de gravedad presurizada POM C 680 cc		Regulador de presión de la entrada de aire para pistola doble de pulverización y taza presurizada con manómetro	

Uso recomendado



Embalaje



www.walcomecc.com Ecuador

Nota:
agregar tobera Ø al ID de ARTÍCULO (**)

SLIM XLIGHT HVLP

ÁMBITO DE APLICACIÓN: PRIMERAS, Imprimación, Capa de acabado y Pintura industrial

La última incorporación a la familia Slim, Slim XLight combina la fiabilidad tradicional de esta línea histórica con nuevas soluciones destinadas a mejorar la estética, el peso, la limpieza y, sobre todo, el rendimiento.

El baño de níquel mate, enriquecido con un corte láser único, ofrece una garantía de sellado y durabilidad; el nuevo cuerpo, formado y aligerado, facilita el manejo de la pistola pulverizadora.

La nueva boquilla, combinada con las nuevas geometrías de la campana de aire, ofrece un nivel de rendimiento sin precedentes.

La versión HVLP, gracias a todas estas características, se convierte en la pistola pulverizadora ideal para todo tipo de superficies, incluidas las gruesas. SLIM XLIGHT HVLP se caracteriza por:

- ligereza y manejo sencillo,
- estética refinada y resistencia a todo tipo de disolventes,
- excelente para todo tipo de superficies,
- también se puede utilizar para la base.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA PULVERIZADORA

CE Ex II 2G X



Compruebe la configuración correcta de la pistola aquí, o visite www.walcomec.com/solution finder



HECHO EN ITALY

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio níquelado químicamente - acabado mate

Disparador: PA y fibra de vidrio

Campana de aire: aluminio anodizado

Anillo de campana de aire: PA y fibra de vidrio

Boquilla: acero inoxidable AISI 303

Aguja-ressorte: acero inoxidable

Juntas de sellado: PTFE auto-lubricante (teflón)

Peso: 455 g

Presión de aire de operación: rango 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / HVLP a 2 bar (29 psi)

Consumo de aire: 295 l/min a 2 bar / 10 cfm a 29 psi

Ø boquilla Alimentación por gravedad: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2 - 2.5

Ø boquilla Alimentación por succión: 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 2.2

Ø boquilla Alimentación por presión: 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.8 - 1.9

SLIM XLIGHT HVLP

ID DEL ARTÍCULO

COMPOSICIÓN

EMBALAJE

Uso recomendado

8330**		Tazón POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8335**		Taza de aluminio 750 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8370**		Ventosa de bayoneta de 1000 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8380**		SP - M 1/4"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
8380**-3/8		SP - M 3/8"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	

Nota:
agregar boquilla Ø al ID DEL ARTÍCULO (**)



Capa base
IMPRIMACIÓN

Embalaje



SLIM HALO

CAMPO DE APLICACIÓN: PRIMERAS, ESMALTE DE BASE, ESMALTE TRANSPARENTE Y PINTURA INDUSTRIAL

Tradición, fiabilidad, compacidad. Durante 25 años Slim ha sido sinónimo de calidad.

Una pistola de pulverización que se adapta a cualquier tipo de pintura, garantizando el resultado y el rendimiento que se exige de una pistola Walcom® fabricada 100% en Italia.

La versión HALO (Alta Atomización, Baja Polución) , gracias a la boquilla de atomización alta, es adecuada no solo para cualquier tipo de base, sino también para bases opacas y transparentes.

El SLIM HALO se caracteriza por:

- fiabilidad y robustez,
- excelente nivel de atomización del producto,
- recomendado para cualquier tipo de base y base transparente.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA

CE Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola aquí, o visite www.walmec.com/solution finder



HECHO EN ITALIA

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio pulido niquelado químico

Boquilla de aire: latón niquelado químico

Aguja: acero inoxidable AISI 303

Resorte de aguja: acero inoxidable

Juntas de sello: PTFE autolubrificante (teflón)

Peso: 535 g

Presión de aire de operación: 0.5 - 2.5 bar (7.2 - 36 psi) / recomendado a 2 bar (29 psi) Consumo de aire: 255 l/min a 2 bar / 9 cfm a 29 psi

Ø boquilla Alimentación por gravedad / Aspiración: 1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2 - 2.5

Ø boquilla Alimentación a presión: 1.0 - 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2

Ø boquilla HD alimentación: 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2

SLIM HALO

ID DEL ARTÍCULO

COMPUESTO

ENVASE

10068**		Vaso POM C 680 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10069**		Vaso de aluminio 750 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10083**		Taza POM C 680 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
10084**		Taza de aluminio 750 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
10077**		Ventosa de bayoneta 1000 cc	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10088**		Ventosa de bayoneta 1000 cc	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
10078**		SP - M 1/4"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10078**-3/8		SP - M 3/8"	+	Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10089**		SP - M 1/4"	SR	(sin regulador de caudal de aire)	
10089**-3/8		SP - M 3/8"	SR	(sin regulador de flujo de aire)	
10080**		HD - taza de gravedad presurizada POM C 680 cc		regulador de presión de entrada de aire de pistola de doble pulverización y taza presurizada con manómetro	***

Uso recomendado



Embalaje



www.walcomec.com Ecuador

Nota:
agregar boquilla Ø al ID DEL ARTÍCULO (**)

SLIM HVLP

ÁREA DE APLICACIÓN: PRIMERAS, MÁSTICA BASE, CUBRIMIENTO Y PINTURA INDUSTRIAL

Tradición, fiabilidad, compacidad. Durante 25 años Slim ha sido sinónimo de calidad.

Una pistola de pulverizar que se adapta a cualquier tipo de pintura, garantizando ese resultado y rendimiento que se exige de una pistola Walcom®, 100% Hecho en Italia.

La versión HVLP, gracias a la boquilla de atomización alta, es adecuada no solo para cualquier tipo de base, sino también para base opaca.

El SLIM HVLP se caracteriza por:

- fiabilidad y robustez,
- excelente nivel de atomización del producto,
- recomendado para cualquier tipo de base, base mate.



CE Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola aquí, o visite www.walcom.com/solution_finder



HECHO EN ITALY

DATOS TÉCNICOS

Cuerpo: aluminio pulido con niquelado químico

Capuchón de aire: latón niquelado químicamente

Boquilla: acero inoxidable AISI 303

Aguja-muelle: acero inoxidable

Anillos de sellado: PTFE auto-lubricante (teflón)

Peso: 535 g

Presión de aire de operación: 0.5 - 2.5 bar / HVLP a 2 bar / 7.2 - 36 psi / HVLP a 29 psi Consumo de aire: 280 l/min a 2 bar / 10 cfm a 29 psi

Ø boquilla Alimentación por gravedad: 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2

Ø boquilla Alimentación por succión: 1.7 - 1.9 - 2.2

Ø boquilla Alimentación por presión: 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.7 - 1.9 - 2.2

SLIM HVLP

ID DEL ARTÍCULO

COMPOSICIÓN

EMBALAJE

Uso recomendado

10060**		Copa POM C 680 cc	+ Regulador de entrada de aire con manómetro	
10061**		Copa de aluminio 750 cc	VE Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10070**		Tacón de fijación de bayoneta 1000 cc	+ Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10071**		SP - M 1/4"	+ Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	
10071**-3/8"		SP - M 3/8"	+ Regulador de presión de entrada de aire con manómetro	

Nota:
agregar boquilla Ø al ID DE ARTÍCULO (**)



CAPA BASE
IMPrimente

Embalaje



PARA REPARACIONES RÁPIDAS Y DECORACIÓN PROFESIONAL

Todo lo necesario para el profesional de gráficos y decoración.

Desde la pistola de pulverización específica para retoque, hasta la pistola profesional para cualquier tipo de dibujo, hasta el kit completo con todo lo necesario para un trabajo de calidad y precisión extremadamente altas.

La experiencia y tradición de Walcom® en el mundo de los gráficos, plasmada en productos de alta calidad, con atención a la fiabilidad y la precisión de la artesanía de cada microcomponente que compone estas joyas decorativas.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE AIRE

CE Ex II 2G X



Verifique la configuración correcta de la pistola de pulverización aquí, o visite www.walmecc.com/solutionfinder



FABRICADO EN ITALIA



ID DEL ARTICULO DESCRIPCIÓN

BOLSA GRAFO

39000/W Kit para decorador profesional empacado en maletín

Con:

- 1 pistola GRAPHIQUE
- 1 pistola EGO CARBONIO HVLP Ø 0.7 con tazón gravitatorio de POM C capacidad 75 cc
- 1 kit de aguja-boquilla-capacete Ø 1.0 HVLP
- 1 KIT DE DECORACIÓN
- 1 manguera de aire Ø 4x6 1,5 m con accesorios

Peso: 1,915 kg

Maletín de plástico



Uso recomendado



GRAPHIQUE

39003/W Pistola de pulverización de doble acción profesional diseñada para todos los trabajos gráficos y decoración

Cuerpo: latón niquelado

Boquilla: acero inoxidable

Agujas-resortes: acero inoxidable

Cupillas dobles - taza de gravedad en aluminio anodizado capacidad 4 cc; taza de succión en vidrio capacidad 20 cc Con características: Compatible con manguera Ø 4x6 - llave de servicio - soporte

Peso: 300 g

Presión de aire de funcionamiento: 0.5 - 3.5 bar / 7.2 - 50 psi

Consumo de aire: 10 - 25 l/min / 0.3 - 0.8 cfm



KIT DE DECORACIÓN

34500/W Ideal para el uso simultáneo de más de un producto con el Pistola EGO CARBONIO HALO/HVLP.

Con:

- 5 vasos de vidrio capacidad 20 cc;
 - adaptador para EGO CARBONIO HALO/HVLP que se atornilla al cuerpo
- Peso: 210 g



Para limpiar su pistola de pulverización más rápidamente, le sugerimos reservar una taza para el diluyente



IDEAL PARA BASE HÍBRIDA DE AGUA Y SOLVENTE, MS Y HS PARA INDUSTRIA, CARPINTERÍA Y TALLER

Pistola de pulverización automática innovadora para pintura industrial.

Con un nuevo diseño, MATIK combina las características de atomización alta del producto con las necesidades típicas del sector de pintura automática, como la durabilidad de los componentes y una extrema facilidad de mantenimiento.

De hecho, MATIK combina cápsulas de alta atomización, procedentes del sector de carrocería, con una interferencia perfecta de la aguja en la boquilla, que, con cuerpo y componentes procesados por máquinas CNC, garantizan eficiencia, fiabilidad y durabilidad.

Disponible en las versiones MATIK GEO, por lo tanto ecológicas, con boquilla de doble atomización recomendada para Car Refinish; MATIK HVLP, recomendado para aplicaciones industriales y de madera; MATIK HALO (Alta Atomización, Bajas Sobrepulverizaciones), la versión de alta eficiencia de transferencia con alta atomización, ideal para cualquier tipo de aplicación.

MATIK está diseñado para un mantenimiento fácil pero a la vez para ofrecer el mejor rendimiento disponible con ajuste micrométrico del flujo de pintura; todos los modelos están disponibles con 3 o 4 mandos (la diferencia está en el control neumático de la aguja de retorno).



DATOS TÉCNICOS

- Entradas de aire y control: con acoplamientos rápidos giratorios (Entrada doble de producto M 1/4")
- Cuerpo: aluminio anodizado extrudado
- Pieza de aire: latón plateado con níquel
- Boquilla: acero inoxidable AISI 303
- Resorte de aguja: acero inoxidable
- Cierre de aguja de retorno por resorte
- Juntas de estanqueidad: PTFE autopolis lubricante (teflón)
- Ajustes de apertura de ventilador y aguja: micrométricos e independientes
- Peso: 890 g versión Matik 3 - 983 g versión Matik 4
- Presión de aire de operación: 2 bar (29 psi)
- Consumo de aire: 250 l/min / 8 cfm
- Ø boquilla HALO/ HVLP versión: 0.8 - 1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.7 Ø boquilla GEO versión: 0.7 - 1.0 - 1.3 - 1.5 - 1.7



MATIK

IDENTIFICADOR DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
3280** HALO	Matik HALO 3	
3285** HALO	Matik HALO 4 + Cierre de la aguja de retorno neumática	
3270** HVLP	Matik HVLP 3	
3275** HVLP	Matik HVLP 4 + Cierre de la aguja de retorno neumática	
3260** GEO	Matik GEO 3	
3265** GEO	Matik GEO 4 + Cierre de la aguja de retorno neumática	

Uso recomendado



Embalaje



Nota:
añada el Ø de la boquilla al ID DEL ARTÍCULO (**)

PIEZAS DE REPUESTO PRINCIPALES DELLI SPRAY GUN

Las piezas de repuesto originales Walcom® para un correcto mantenimiento del producto son esenciales para mantener el rendimiento adecuado de la herramienta.

Kit ADC (aguja - boquilla - cap de aire), Kit SPB la caja de repuestos con las piezas más frecuentes, kit de sellos y resortes (kit de reconstrucción) incluido en cada empaque o disponible por separado.

Una amplia gama de tazas para pistola rociadora, gravedad, succión disponibles en diferentes materiales y versiones.

La nueva taza negra POM anti UV, solución ideal para pinturas de última generación con tiempos de secado rápido.



SPB CAJA DE REPUESTOS

Todas las piezas de repuesto principales contenidas en una caja práctica, para un mantenimiento seguro y ordenado.

KIT ADC

Aguja, boquilla y cap de aire, piezas de repuesto esenciales para el correcto funcionamiento de la pistola rociadora, en cajas de plástico cómodas y seguras.

TAPAS

Gama completa de POM C, aluminio, presurizados, tazas superiores e inferiores.

TAPA ANTI UV

El uso de un compuesto específico durante el proceso de inyección evita que los rays UV penetren la taza y representa la solución perfecta para los nuevos materiales de pintura de secado rápido.

EMBALAJE

Todos nuestros productos están empacados en caja de cartón, estuche plástico o blíster, con un sistema de código de barras y número de identificador de artículo.

Las piezas delicadas están cuidadosamente embaladas para evitar daños durante el transporte.

ORIGINAL

Recomendamos utilizar solamente repuestos originales para una funcionalidad adecuada y eficiente de nuestros productos.

El uso de piezas de repuesto no originales puede crear malfuncionamiento, pero también dañar el propio producto.

COMPATIBILIDAD

Siempre reemplace por una pieza específica para su modelo. Si el paso es de la misma dimensión, podría no ser compatible con su producto por defecto.

No usar la pieza adecuada puede comprometer seriamente el rendimiento de su producto.

El KIT ADC contiene aguja-boquilla-cap de aire para los siguientes modelos:

KIT ADC Genesi Carbonio 360 EVO/LIGHT - HALO

ID DEL ARTÍCULO	Ø	ID DEL ARTÍCULO	Ø	ID DEL ARTÍCULO	Ø
BASE		TRANSPARENTE		TRANSPARENTE-CMP	
W020010	1.0	/	/	/	/
W020011	1.1	W010011	1.1	W010011/CMP	1.1
W020012	1.2	W010012	1.2	W010012/CMP	1.2
W020013	1.3	W010013	1.3	W010013/CMP	1.3
W020014	1.4	W010014	1.4	W010014/CMP	1.4
W020017	1.7	W010017	1.7	W010017/CMP	1.7
W020019	1.9	W010019	1.9	W010019/CMP	1.9

KIT ADC Genesi Carbonio 360 EVO/LIGHT

HVLP

ID DEL ARTÍCULO	Ø
W030011	1.1
W030012	1.2
W030013	1.3
W030014	1.4
W030015	1.5
W030017	1.7
W030019	1.9

KIT ADC Genesi Carbonio 360 EVO/LIGHT

GEO

ID DEL ARTÍCULO	Ø
W040010	1.0
W040011	1.1
W040012	1.2
W040013	1.3
W040014	1.4
W040015	1.5
W040017	1.7
W040019	1.9

GENESI
CARBONIO 360
EVO/LIGHT

ANILLO AIR CAP-AIR CAP exclusivamente para Genesi Carbonio 360 EVO/LIGHT

Genesi Carbonio 360 EVO/LIGHT - HALO

ID DEL ARTÍCULO	Ø	ID DEL ARTÍCULO	Ø	ID DEL ARTÍCULO	Ø
BASE		TRANSPARENTE		TRANSPARENTE-CMP	
W020510	1.0	/	/	/	/
W020511	1.1	W010511	1.1	W010511/CMP	1.1
W020512	1.2	W010512	1.2	W010512/CMP	1.2
W020513	1.3	W010513	1.3	W010513/CMP	1.3
W020514	1.4	W010514	1.4	W010514/CMP	1.4
W020517	1.7	W010517	1.7	W010517/CMP	1.7
W020519	1.9	W010519	1.9	W010519/CMP	1.9

Genesi Carbonio 360 EVO/LIGHT

HVLP

ID DEL ARTÍCULO	Ø
W030511	1.1
W030512	1.2
W030513	1.3
W030514	1.4
W030515	1.5
W030517	1.7
W030519	1.9

Genesi Carbonio 360 EVO/LIGHT

GEO

ID DEL ARTÍCULO	Ø
W040510	1.0
W040511	1.1
W040512	1.2
W040513	1.3
W040514	1.4
W040515	1.5
W040517	1.7
W040519	1.9

GENESI
CARBONIO 360
EVO/LIGHT

GENESI
ALUMINIO

KIT ADC Génesi Aluminio - HALO

ID DE ARTÍCULO	Ø	ID DE ARTÍCULO	Ø
BASE		CLARO	
W060010	1.0	W050010	1.0
W060011	1.1	W050011	1.1
W060012	1.2	W050012	1.2
W060013	1.3	W050013	1.3
W060014	1.4	W050014	1.4
W060017	1.7	W050017	1.7
W060019	1.9	W050019	1.9

KIT ADC Génesi
Aluminio
HVLP

ID DE ARTÍCULO	Ø
W070011	1.1
W070012	1.2
W070013	1.3
W070014	1.4
W070015	1.5
W070017	1.7
W070019	1.9

KIT ADC Génesi
Aluminio
GEO

ID DE ARTÍCULO	Ø
W080010	1.0
W080011	1.1
W080012	1.2
W080013	1.3
W080014	1.4
W080015	1.5
W080017	1.7
W080019	1.9

EGO
CARBONIO

EGO

KIT ADC Ego Carbonio

ID DE ARTÍCULO	Ø	ID DE ARTÍCULO	Ø
HALO		HVLP	
700005	0.5	710005	0.5
700007	0.7	710007	0.7
700010	1.0	710010	1.0
700012	1.2	710012	1.2
700014	1.4	710014	1.4

KIT ADC Ego

ID DE ARTÍCULO	Ø	ID DE ARTÍCULO	Ø
HALO		HVLP	
410005	0.5	41370	0.5
410007	0.7	41371	0.7
410010	1.0	41372	1.0
410012	1.2	41373	1.2
410014	1.4	41374	1.4

KIT ADC
Slim Kombat Pro S
HALO

SLIM
KOMBAT
PRO

ID DE ARTÍCULO	Ø
W090010	1.0
W090011	1.1
W090012	1.2
W090013	1.3
W090014	1.4
W090015	1.5
W090016	1.6
W090017	1.7
W090018	1.8
W090019	1.9

KIT ADC
Slim Kombat Pro S
HVLP

ID DE ARTÍCULO	Ø
W100010	1.0
W100011	1.1
W100012	1.2
W100013	1.3
W100014	1.4
W100015	1.5
W100016	1.6
W100017	1.7
W100018	1.8
W100019	1.9

KIT ADC
Slim Kombat S-I-SP
HALO/HALO SR

SLIM
KOMBAT

* Ø 1.0 - 1.1 -1.2
SIN versión I

** Ø 2.5
SIN versión I y SP

Slim Kombat UV
Ø disponible:
Ø 1.1 - 1.2 -1.3 - 1.4

ID DE ARTÍCULO	Ø
800010	1.0*
800011	1.1*
800012	1.2*
800013	1.3
800014	1.4
800015	1.5
800017	1.7
800018	1.8
800019	1.9
800022	2.2
800025	2.5**

KIT ADC
Slim Kombat S-I-SP
HVLP

IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULO	Ø
810010	1.0*
810011	1.1*
810012	1.2*
810013	1.3
810014	1.4
810015	1.5
810017	1.7
810018	1.8
810019	1.9
810022	2.2
810025	2.5**

KIT ADC
Slim XLight S-I-SP-HD
HALO/HALO SR

SLIM
XLIGHT

* Ø 1.0 -1.1-1.2 SIN versión I

** Ø 2.2 SIN versión SP

*** Ø 2.5 SIN versión I y SP

Slim XLight HALO HD
Ø disponible: 1.3 - 1.5 -1.7 - 1.9 - 2.2

ID DEL ARTÍCULO	Ø
820010	1.0*
820011	1.1*
820012	1.2*
820013	1.3
820014	1.4
820015	1.5
820017	1.7
820018	1.8
820019	1.9
820022	2.2**
820025	2.5***

KIT ADC Slim XLight
S-I-SP
HVLP

ID DEL ARTÍCULO	Ø
830010	1.0*
830011	1.1*
830012	1.2*
830013	1.3
830014	1.4
830015	1.5
830017	1.7
830018	1.8
830019	1.9
830022	2.2**
830025	2.5***

SLIM

Slim HALO
* Ø 1.0 - 1.2 NO versión HD
** Ø 2.5 NO versión SP y HD

Slim HVLP
* Ø 1.0 NO versión S e I
** Ø 1.3 - 1.5 NO versión I

KIT ADC
Slim S-I-SP HALO/HALO SR
HD Slim

ID DEL ARTÍCULO	Ø
1135210	1.0*
1135212	1.2*
1135213	1.3
1135215	1.5
1135217	1.7
1135219	1.9
1135222	2.2
1135225	2.5**

KIT ADC Slim S-I-SP
HVLP

ID DEL ARTÍCULO	Ø
1135010	1.0*
1135013	1.3**
1135015	1.5**
1135017	1.7
1135019	1.9
1135022	2.2

GENESI
LÍNEA SUPERIOR

ADC KIT Genesi
Línea Superior
HALO

ID DE ARTÍCULO	Ø
956010	1.0
956012	1.2
956013	1.3
956014	1.4
956017	1.7
956019	1.9

ADC KIT Genesi
Línea Superior
HVLP

ID DE ARTÍCULO	Ø
946010	1.0
946012	1.2
946013	1.3
946014	1.4
946017	1.7
946019	1.9

ADC KIT Genesi
Línea Superior
GEO

ID DE ARTÍCULO	Ø
936010	1.0
936013	1.3
936015	1.5
936017	1.7
936019	1.9

AUTOMÁTICO
PINTURAS A PRESIÓN

ADC KIT Matik HALO
3-4

ID DE ARTÍCULO	Ø
375508	0.8
375510	1.0
375512	1.2
375514	1.4
375517	1.7

ADC KIT Matik HVLP
3-4

ID DE ARTÍCULO	Ø
375408	0.8
375410	1.0
375412	1.2
375414	1.4
375417	1.7

ADC KIT Matik
GEO 3-4

ID DE ARTÍCULO	Ø
375307	0.7
375310	1.0
375313	1.3
375315	1.5
375317	1.7

CAJA DE REPUESTOS SPB

Envase de plástico que contiene las piezas más sometidas a desgaste en la pistola de pulverizar; 16 repuestos que ayudan al trabajo del usuario. La referencia, nº de piezas y la posición en el diagrama de repuestos se indican en la caja con una cuadrícula numerada que guía al profesional en la búsqueda de la pieza de repuesto requerida.

ID DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
90198	Caja de repuestos GENESI CARBONIO EVO
90185	Caja de repuestos GENESI CARBONIO LIGHT
90199	Caja de repuestos GENESI ALUMINIO
90141	Caja de repuestos GENESI TOP LINE
90202/HALO	Caja de repuestos SLIM KOMBAT PRO HALO
90202/HVLP	Caja de repuestos SLIM KOMBAT PRO HVLP
90189/HALO	Caja de repuestos SLIM KOMBAT / SLIM XLIGHT HALO
90189/HVLP	Caja de repuestos SLIM KOMBAT / SLIM XLIGHT HVLP
90139	Caja de repuestos SLIM
90195	Caja de repuestos EGO CARBONIO
90143	Caja de repuestos EGO

Tamaño: L 24 x P 18 x A 3.5 cm

Peso: 480 g Genesi Carbonio Evo-Light/ Genesi Top Line - 460 g Genesi Alluminio - 437 g Slim Kombat-Slim Komabat Pro/Slim XLight/ Slim - 378 g Ego/ Ego Carbonio



JUEGO DE SELLOS

El juego de sellos incluye: resortes, varilla, válvula de aire para pistolas pulverizadoras.

ID DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
40782	JUEGO DE SELLOS GENESI CARBONIO
40784	GENESI CARBONO LIGHT/EVO juego de juntas
1011270	GENESI TOP LINE juego de juntas
40785/HALO	SLIM KOMBAT PRO HALO juego de juntas
40785/HVLP	SLIM KOMBAT PRO HVLP juego de juntas
40783/HALO	SLIM KOMBAT / SLIM XLIGHT HALO juego de juntas
40783/HVLP	SLIM KOMBAT / SLIM XLIGHT HVLP juego de juntas
40761	Juego de juntas Slim
40824	EGO CARBONIO HALO/HVLP juego de juntas
1011262	Juego de juntas EGO
40816	MATIK juego de juntas



Nota: la imagen no representa

ADAPTADOR

Hecho de latón níquelado para encajar con la nueva copa POM C de 680 cc para Genesi (ID DE ARTÍCULO 52028/B - 52028/F - 52028/UV) con pistolas de pulverizar Slim - Slim XLight.

ID DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
52018	Adaptador



TAZAS DE GRAVEDAD

ID DE ARTICULO DESCRIPCIÓN

POM C 680 cc

52028/B Taza de gravedad POM C 680 cc - Peso: 170 g

Agujero de paso de producto Ø 9 - rosca M 16x1.5

Válido para modelos:

GENESI CARBONIO EVO/LIGHT - GENESI ALLUMINIO - GENESI TOP LINE - SLIM KOMBAT/KOMBAT PRO



NYLON 680 cc

52028/F Taza de efecto humo claro de nylon 680 cc - Peso 147 g

Agujero de paso de producto Ø 9 - rosca M 16x1.5

Válido para modelos:

GENESI CARBONIO EVO/LIGHT - GENESI ALLUMINIO - GENESI TOP LINE - SLIM KOMBAT/KOMBAT PRO



POM C 680 cc UV

52028/UV Taza de plástico gris POM C anti UV 680 cc - Peso 170 g

Agujero de paso de producto Ø 9 - rosca M 16x1.5

Válido para modelos:

GENESI CARBONIO EVO/LIGHT - GENESI ALLUMINIO - GENESI TOP LINE - SLIM KOMBAT/KOMBAT PRO



POM C 680 cc

52010/W Taza de gravedad POM C 680 cc - Peso: 170 g

52010/UV Taza de plástico gris POM C anti UV 680 cc - Peso 170 g

Agujero de paso de producto Ø 6.8 - rosca M 12x1

Válido para modelos:

SLIM XLIGHT - SLIM - EGO CARBONIO - EGO



POM C 75 - 180 cc

52015/W Taza de gravedad POM C de 75 cc - Peso: 50 g

52014/W Taza de gravedad POM C de 180 cc - Peso: 100 g

52014/UV Vaso plástico POM C gris anti UV 180 cc - Peso 100 g

Válido para modelos:

EGO CARBONIO - EGO - SLIM XLIGHT - SLIM



KIT UV

Kit específico para el uso de pistolas Walcom® con productos UV, que consta de:

- Vaso de 680 cc POM C con acabado gris oscuro con protección UV;
- Protección de tapón de aire de PVC negro con escudo UV para evitar la catalización de residuo de producto en el conducto de paso.

52070 Válido para el modelo SLIM KOMBAT / SLIM KOMBAT PRO

52071 Válido para GENESI CARBONIO EVO / LIGHT - GENESI ALLUMINIO

52072 Válido para el modelo EGO CARBONIO

52073 Válido para el modelo SLIM / SLIM XLIGHT



COPAS DE GRAVEDAD

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

ALUMINIO 750 cc

52008/W COPA DE GRAVEDAD DE ALUMINIO 750 cc - Peso: 158 g

Válido para modelos:
GENESI CARBONIO EVO/LIGHT - GENESI ALUMINIO - GENESI TOP LINE - SLIM KOMBAT / KOMBAT PRO



ALUMINIO 750 cc

52005/W COPA DE GRAVEDAD DE ALUMINIO 750 cc - Peso: 158 g

Válido para modelos:
SLIM XLIGHT - SLIM - EGO CARBONIO - EGO



ALUMINIO 500 cc

52007/W COPA DE GRAVEDAD DE ALUMINIO 500 cc - Peso: 116 g

Válido para modelos:
SLIM XLIGHT - SLIM - EGO CARBONIO - EGO



ALUMINIO 125 cc

52016/W COPA DE GRAVEDAD DE ALUMINIO 125 cc - Peso: 65 g

Válido para modelos:
EGO CARBONIO - EGO - SLIM XLIGHT - SLIM



COPAS MOD. GRÁFICO

52039 Copa de succión de vidrio 20 cc - Peso 30 g

51040/W COPA DE GRAVEDAD DE ALUMINIO anodizado 4 cc - Peso 10 g



PIEZAS DE REPUESTO

TAPAS SUCCIÓN - TAZAS CAMLOCK Y BAYONER PARA PISTOLAS DE PULVERIZACIÓN POR SUCCIÓN

ID DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

CAMLOCK 1000 CC

51008/W	TAPA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1000 CC CON TAPA - Peso: 428 g
20100102083	TAPA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1000 CC SOLO - Peso: 225 g
90119/W	Conjunto de juntas de taza camlock (5 piezas)

Válido para modelos:
GENESI TOP LINE



CAMLOCK 1000 CC

51012/W	TAPA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1000 CC CON TAPA - Peso: 450 g
20100102083	TAPA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1000 CC SOLO - Peso: 225 g
90119/W	Conjunto de juntas de taza camlock (5 piezas)

Válido para modelos:
SLIM KOMBAT - SLIM XLIGHT- SLIM



BAIONETA 1000 CC

51007	TAPA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1000 CC CON TAPA - Peso: 357 g
20100568083	TAPA DE SUCCIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1000 CC SOLO - Peso: 155 g
90120/W	Conjunto de juntas de taza de bayoneta (5 piezas)

Válido para modelos:
SLIM KOMBAT - SLIM XLIGHT- SLIM



TAPA DE GRAVEDAD PRESURIZADA - PARA PRODUCTOS DE ALTA DENSIDAD

ID DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

TAPA DE GRAVEDAD PRESURIZADA

52055/W	Conjunto de tapa de gravedad POM C de 680 cc completo con regulador de caudal de aire con manómetro. Para productos de alta densidad como: látex, poliuretanos, gel coat, productos anfítricos, etc. - Peso 560 g
---------	---

Válido para modelos:
GENESI CARBONIO - GENESI TOP LINE - SLIM KOMBAT / KOMBAT PRO - GENESI ALLUMINIO



TAPA DE GRAVEDAD PRESURIZADA


52054/W	Conjunto de tapa de gravedad POM C de 680 cc completo con regulador de flujo de aire y manómetro. Para productos de alta densidad como: látex, poliuretanos, gel coat, productos tixotrópicos, etc. - Peso 560 g
52053/W	Versión de taza de aluminio de 750 cc - Peso: 580 g

Válido para modelos: **SLIM XLIGHT - SLIM**



ACOPLAMIENTOS Y ENCHUFES

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON 1 bar / 14 psi

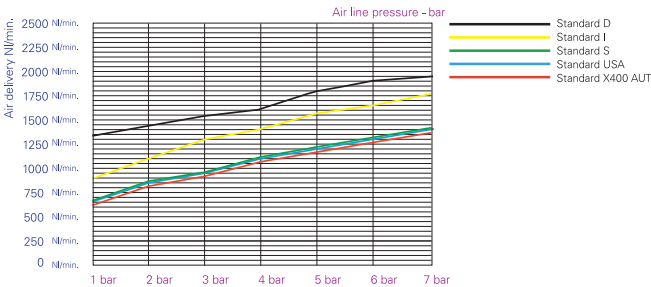

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Acoplamiento y enchufes profesionales y accesorios de alto caudal de aire para uso en cabina de carrocería. Las normas japonesas (diám. 9.0 mm) y alemanas (diám. 7.4 mm) garantizan un caudal de aire constante entre la manguera y la pistola de pulverización, sin estrangulamiento, y un caudal de aire superior a 1.500

l/min a 6 bar / 52 cfm a 87 psi. Presión de aire de funcionamiento: 0 -16 bar / 0 - 232 psi
Temperatura de funcionamiento: -40°C + 80°C

WHF

Acoplamiento automático WHF Bobby: aluminio anodizado Punta: vidrio cargado con PA66 con anillo de aluminio Válvula de aire: latón Cierre: acero de 6 bolas

Juntas: NBR

X300


X300 acoplamiento automático Cuerpo: latón niquelado/ aluminio anodizado Punta: vidrio cargado con PA66 con anillo de aluminio Válvula de aire: latón Cierre: acero de 6 bolas Juntas: NBR

X300 U

X300 U universal acoplamiento automático Cuerpo: latón niquelado/ aluminio Punta: vidrio cargado con PA66 con anillo de aluminio Válvula de aire: latón Cierre: acero de 6 bolas Juntas: NBR

X400

X400 acoplamiento semiautomático Cuerpo: latón niquelado/ acero templado y cromado Punta: latón niquelado Válvula de aire: acero tropicalizado Cierre: acero de 4 bolas Juntas: NBR

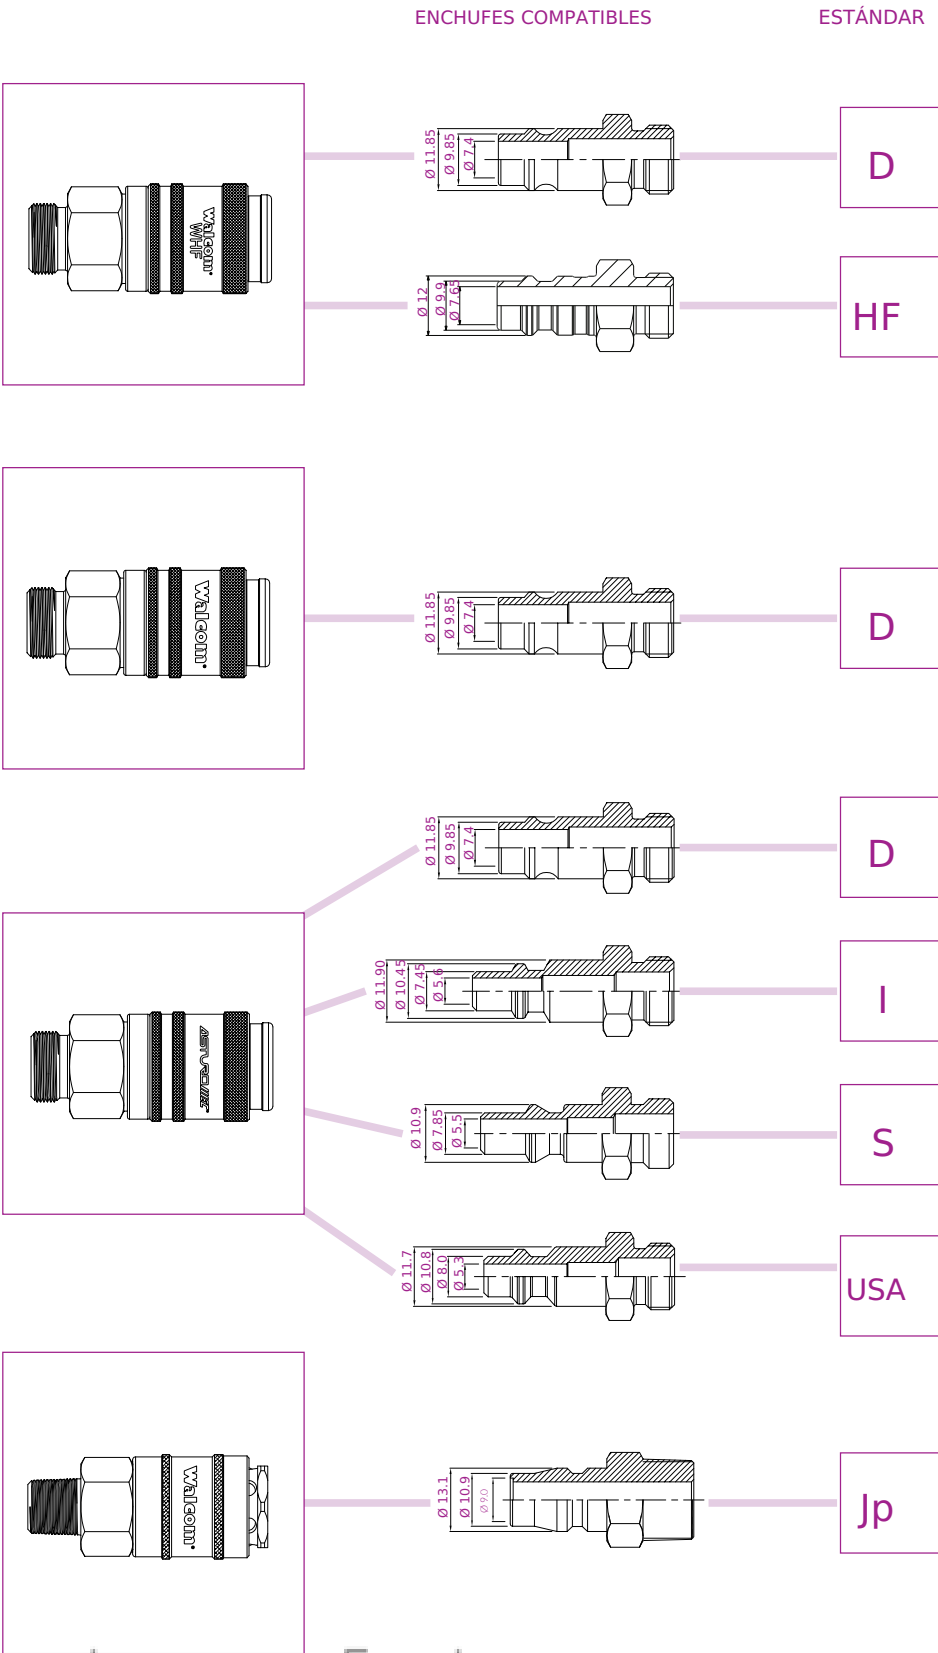

ACOPLAMIENTOS Y CONECTORES

ID DEL ARTÍCULO. DESCRIPCIÓN

EMBALAJE

10921	WHF - MACHO	rosca 1/4"	10 piezas
10931	WHF - HEMBRA	rosca 1/4"	10 piezas
10922	WHF - MACHO	rosca 3/8"	10 piezas
10932	WHF - HEMBRA	rosca 3/8"	10 piezas



10251	X300 - MACHO	rosca 1/4"	10 piezas
10252	X300 - MACHO	rosca 3/8"	10 piezas
10253	X300 - MACHO	rosca 1/2"	10 piezas
10261	X300 - HEMBRA	rosca 1/4"	10 piezas
10262	X300 - HEMBRA	rosca 3/8"	10 piezas
10263	X300 - HEMBRA	rosca 1/2"	10 piezas
10271	X300 - CON REPOSO	Ø interna 6 mm	10 piezas
10272	X300 - CON REPOSO	Ø interna 8 mm	10 piezas
10273	X300 - CON REPOSO	Ø interna 10 mm	10 piezas



10201U	X300 U - MACHO	rosca 1/4"	25 piezas
10202U	X300 U - MACHO	rosca 3/8"	25 piezas
10203U	X300 U - MACHO	rosca 1/2"	25 piezas
10211U	X300 U - HEMBRA	rosca 1/4"	25 piezas
10212U	X300 U - HEMBRA	rosca 3/8"	25 uds.
10213U	X300 U - HEMBRA	rosca 1/2"	25 uds.
10221U	X300 U - CON REPOSICIÓN	Ø interno 6 mm	25 uds.
10222U	X300 U - CON REPOSICIÓN	Ø interno 8 mm	25 uds.
10223U	X300 U - CON REPOSICIÓN	Ø interno 10 mm	25 uds.



10551	X400 - MACHO	rosca 1/4" U	10 uds.
10552	X400 - MACHO	rosca 3/8" U	10 uds.
10651	X400 - HEMBRA	rosca 1/4" U	10 uds.
10652	X400 - HEMBRA	rosca 3/8" U	10 uds.
10555	X400 - CON REPOSICIÓN	Ø interno 8 mm	10 uds.
10556	X400 - CON REPOSICIÓN	Ø interno 10 mm	10 uds.



TAPON para WHF / X300 / X300 U

11041	WHF - X300 - X300 U - TAPON MACHO D	rosca 1/4"	25 uds.
11042	WHF - X300 - X300 U - TAPON MACHO D	rosca 3/8"	25 uds.
11043	WHF - X300 - X300 U - TAPON MACHO D	rosca 1/2"	25 uds.
11141	WHF - X300 - X300 U - TAPON HEMBRA D	rosca 1/4"	25 uds.
11142	WHF - X300 - X300 U - TAPON HEMBRA D	rosca 3/8"	25 uds.



TAPON para X400 U

11470	X400 - TAPON MASCULINO JP	rosca 1/4" U	10 uds.
11471	X400 - TAPON MASCULINO JP	rosca 3/8" U	10 uds.
11480	X400 - TAPON HEMBRA JP	rosca 1/4" U	10 uds.
11481	X400 - ENCHUFE FEMENINO JP	hilo 3/8" U	10 piezas



ENCHUFE para WHF

11501	WHF - ENCHUFE MASCULINO WHF	hilo 1/4"	10 piezas
11502	WHF - ENCHUFE MASCULINO WHF	hilo 3/8"	10 piezas
11511	WHF - ENCHUFE FEMENINO WHF	hilo 1/4"	10 piezas
11512	WHF - ENCHUFE FEMENINO WHF	hilo 3/8"	10 piezas



REGULADORES DE PRESIÓN PARA PISTOLAS PULVERIZADORAS

Reguladores de presión profesionales para una pintura precisa.

Desde el innovador sistema de membrana, que absorbe las fluctuaciones de presión de la línea de aire comprimido, reguladores de carbono muy ligeros con manómetro digital desmontable (sistema EJS - easy joint system) con conexión giratoria o de rótula, hasta reguladores tradicionales de aluminio con manómetros analógicos. Una gama completa para cualquier tipo de requisito y necesidad.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA PULVERIZADORA



HECHO EN [ITALY


REGULADOR DGT PRO

Regulador de fibra de carbono DGT PRO, conexión giratoria y manómetro digital de presión con sistema EJS.

REGULADOR DE MEMBRANA

Regulador de membrana, ideal para igualizar la presión de entrada en caso de cualquier cambio en la línea de aire.

Máxima garantía para una pintura de calidad. Sistema EJS para la fijación y liberación rápida del manómetro digital.

MANÓMETRO DIGITAL

Manómetro digital con sistema EJS y tallo. Ajustable en psi, bar, Kg/cm³, kPa a según las necesidades.

EMBALAJE

Todos nuestros accesorios se embalan en caja segura, bolsa de plástico con sistema de gancho, configurado para almacenarse fácilmente en estante- s o soporte de rejilla.

Línea de accesorios de alta calidad Hecho en Italia

REGULADORES DE PRESIÓN

CÓDIGO DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
--------------------	-------------

REGULADOR DE MEMBRANA MR-DGT

90187/W	Regulador de presión profesional con membrana interna, capaz de compensar caídas en la presión de la línea de hasta 1 bar (14 psi), manteniendo la entrada de la pistola pulverizadora con presión constante. Equipado con manómetro digital de presión de fibra de carbono con sistema EJS.
----------------	--

90188/W	Versión sin manómetro **
----------------	--------------------------

Cuerpo: en POM con membrana en EPDM y resorte interno en acero inoxidable. Perilla para regulación de la presión equipada con seguro de seguridad. Manómetro: digital de alta precisión con carcasa de fibra de carbono Escala: 0 - 10 bar / 0 - 145 psi Entrada de aire: 1/4 "U giratoria, compatible con varios estándares 1/4" sistema EJS (easy joint system) con grifo automático, para una liberación y conexión práctica del manómetro de presión. Embalaje: 1 pzas Peso: 175 g / **135 g



www.walcomec.com Ecuador

REGULADORES DE PRESIÓN

REGULADORES DE PRESIÓN

IDENTIFICADOR DE ARTICULO DESCRIPCIÓN

REGULADOR DE PRESIÓN DE CARBÓN

90193/W DGT PRO - Regulador de presión de alto caudal y precisión, con estructura de fibra de carbono y conexión giratoria de 1/4, manómetro digital con funda de fibra de carbono. Manómetro: digital de alta precisión con funda de fibra de carbono, sistema EJS (easy joint system) con grapon automático, para liberación y conexión prácticos del manómetro.

90194/W PRO - Regulador de presión de alto caudal y precisión, con estructura de fibra de carbono y conexión giratoria de 1/4.

Compatible con EJS (sistema de unión fácil).

Cuerpo: fibra de carbono

Escala: 0 - 10 bar / 0 - 145 psi (DGT PRO)

Entrada de aire: giro U de 1/4", compatible con varios estándares de 1/4"

Empaque: 1 pieza

Peso: 118 g - 77 g



REGULADOR DE PRESIÓN DE CARBÓN / ÁNGULO AJUSTABLE

90190/W DGT PRO - Regulador de presión de alto caudal y precisión, con estructura de fibra de carbono y conexión giratoria de 1/4 y ángulo ajustable de 30°, manómetro digital con funda de fibra de carbono. Manómetro: digital de alta precisión con funda de fibra de carbono, sistema EJS (easy joint system) con grapon automático, para liberación práctica y conexión del manómetro.

90192/W PRO - Regulador de presión de alto caudal y precisión, con estructura de fibra de carbono y conexión giratoria de 1/4 y ángulo ajustable de 30°. Compatible con EJS (easy joint system).

Cuerpo: fibra de carbono

Escala: 0 - 10 bar / 0 - 145 psi (DGT PRO)

Entrada de aire: giro U de 1/4" con conexión de ángulo ajustable 30°, compatible con varios estándares 1/4"

Empaque: 1 pieza

Peso: 127 g - 86 g



INDICADOR DIGITAL DE FIBRA DE CARBONO - DGT

90181/W Manómetro digital de alta precisión, carcasa de fibra de carbono.

Escala: 0 - 10 bar / 0 - 145 psi

Sistema EJS (easy joint system) con grapon automático, para liberación y conexión prácticas del manómetro.

Empaque: 1

pieza Peso: 41 g



INDICADOR DIGITAL DE FIBRA DE CARBONO - DGT T-RH

90270/W Medidor de temperatura, humedad y punto de rocío, con estructura de fibra de carbono, ofrece una verificación precisa de la calidad del aire que entra en la pistola de pulverización.

Escala: 0 - 10 bar / 0 - 145 psi

Sistema EJS (easy joint system) con grapon automático para liberación y conexión prácticas a los reguladores de la serie Walcom PRO y a la serie GENESI CARBONIO EVO.

Empaque: 1 pieza

Peso: 41 g



REGULADORES DE PRESIÓN

REGULADORES DE PRESIÓN

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

REGULADOR AL

90197/W Regulador de flujo directo de aire en aluminio anodizado y manómetro de vidrio con estuche metálico, para aplicar a la entrada de aire de la pistola.
Manómetro: diámetro 40 mm - escala 0-10 bar / 0-145 psi

Entrada de aire: giro 1/4 "U, compatible con varios estándares de 1/4"
Empaque: 1 pieza
Peso: 142 g



REGULADOR

90105/W Regulador de caudal de aire con manómetro de vidrio y estuche metálico para aplicar a la entrada de aire de la pistola.
Manómetro: escala 0 -10 bar / 0 - 145 psi
Entrada de aire: giro 1/4 "U, compatible con varios estándares 1/4"



90106/W Regulador de caudal de aire para ser aplicado a la entrada de aire de la pistola.

Entrada de aire: giro 1/4 "U, compatible con varios estándares 1/4"
Empaque: 1 pieza
Peso: 138 g - 68 g



MANÓMETRO

61306 Manómetro de repuesto para regulador de caudal de aire, conexión M 1/8".

Presión de trabajo: 0 - 10 bar / 0 - 145 psi
Empaque: 1 pieza
Peso: 70 g



PROTECTOR DE MANÓMETRO

90128 Protector de manómetro de 39 a 43 mm

90129 Protector de manómetro de 63 mm



Protector transparente a prueba de golpes y de pintura, lavable con disolvente.
Empaque: 10 piezas
Peso: 10 g

PINTANDO MÁSCARAS

La atención de salud es un aspecto fundamental para Walcom®. Por ello hemos desarrollado una línea profesional de máscaras de pintura de alta calidad, combinando facilidad de uso y comodidad. Mask Pro, la innovadora máscara de pintura con batería de Walcom®, ahora es aún más silenciosa y eficiente. No requiere conexión a la línea de aire comprimido, lo que permite al operador moverse completamente libre dentro de la cabina de pintura. El sistema de filtración de aire eficiente de categoría A2, que consta de un prefiltro y un filtro de carbón activado, purifica el aire, haciéndolo 100% respirable y apto para trabajar con productos de pintura dentro de la cabina.

Casco - Seguridad: la línea de máscaras Walcom® también incluye la máscara facial tradicional, equipada con un filtro de carbón activado y conectada a la línea de aire comprimido (Casco), y la práctica línea Safety para aplicaciones rápidas, siempre asegurando una seguridad respiratoria completa.



FILTRAS

La efectividad de las máscaras se basa en cambiar los filtros y mantener las máscaras. El fallo en reemplazar los filtros o cartuchos equivale a no usar la máscara, con el riesgo de comprometer seriamente el sistema respiratorio del paciente. pintor. Por lo tanto, recomendamos respetar las instrucciones sobre la frecuencia de reemplazo de los filtros.

ID DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
-----------------	-------------

MASK PRO

50440-EU/W Máscara protectora aprobada CE+ATEX aprobada

Aire transpirable gracias a 2 niveles de filtración: prefiltro + filtro de carbón activado de categoría A2
3 niveles de velocidad
Larga duración de la batería: 11 horas a velocidad mínima, 9 horas a velocidad media, 7 horas a velocidad máxima. Tiempo de carga: 2,5 horas
Visor grande y cómodo con posibilidad de bloqueo a 90°
Equipo: 10 films de protección de visor + 30 prefiltros, cinturón y correas para un ajuste cómodo
Cinturón y tirantes
Embalaje en bolsa técnica: 1 unidad.
Peso 4.24 kg



MÁSCARAS

ID DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

PIEZAS DE REPUESTO INDIVIDUALES

50442-E202/W	1 - PREFILTRO para cambiarse a diario
50442-E205/W	2 - FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO
50442-G401/W	3 - PELÍCULAS removibles para protección de visera

1= Empaque 50 pcs - Peso 120 g
2 = Empaque 1 pcs - Peso 880 g
3 = Empaque 10 pcs - Peso 72.5 g



CASCO

50400/W	Máscara protectora aprobada CE0194 cumplida - EN1459N:2005 clase A
---------	--

Casco con visera e iluminación interna, avisador de caída de presión, manguera de PU para conexiones de pistola de pulverización, kit de filtración con filtros de carbón, correa, 2 cubiertas de visera adhesivas de repuesto, embalaje: 1 pieza - Peso: 1.2 kg



SEGURIDAD PLUS

50410/W	Máscara protectora con 2 filtros de carbón activo
50411/W	Filtro de repuesto para ID DE ARTÍCULO 50410/W - peso 100 g

Cumple con las normas EEC, directiva 89/686/EEC
Empaque: 1 pieza
Peso: 320 g



SEGURIDAD

50416/W	Máscara protectora con 1 filtro de carbón activo
50417/W	Filtro de repuesto para ID DE ARTÍCULO 50416/W - peso 100 g

Cumple con las normas EEC, directiva 89/686/EEC
Embalaje: 1 pieza
Peso: 280 g





ACCESORIOS DE PINTURA

Accesorios profesionales diseñados para facilitar el trabajo en la carrocería y garantizar un trabajo en completa seguridad para el operario y un resultado de calidad absoluta. Desde las nuevas overoles de pintura, diseñados y fabricados para garantizar la máxima comodidad y practicidad, hasta la gama de filtros, tamices y viscometros para una correcta preparación de la pintura.

Los soportes de pistola pulverizadora permiten al operador organizar las boquillas de pulverización de forma ordenada, tanto en la cabina como en la cabina de pintura, pudiendo elegir entre diferentes tipos de soportes magnéticos y no magnéticos.

360 MAG HOLDER, la incorporación más reciente, ofrece la posibilidad de fijar no solo la pistola, sino también la manguera de pintura, evitando dejarla en la rejilla de la cabina. Por último 360 TRUE LIGHT, la innovadora luz de pintura que también se convierte en un comprobador solar para el control de color.

Único en su tipo gracias a las características de intensidad que se pueden modular en función de los colores, el vidrio de protección contra humo opaco e intercambiable, la corona de Led de 36 luces que hace que el haz de luz sea homogéneo y libre de sombras y reflejos, la universalidad gracias a los 5 adaptadores para las principales pistolas de pintura en el mercado, duración de la batería y velocidad de carga. Hecho de aluminio anodizado y fibra de carbono, 360 TRUE LIGHT representa una herramienta verdaderamente profesional para ayudar al operario durante la fase de pintura y control de color.

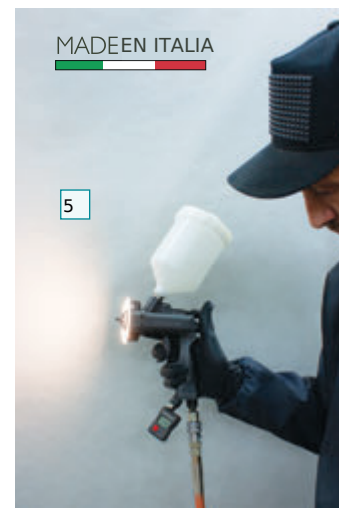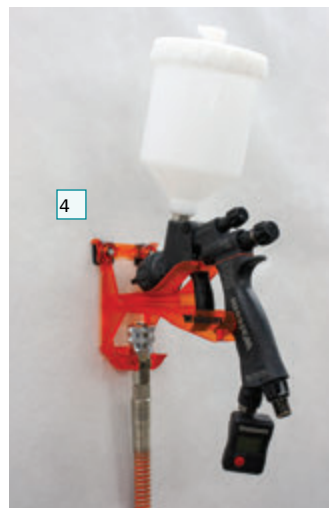

1 - TRAJE

Fabricado en nylon y filamentos de carbono para una mayor transpirabilidad. Tratamiento antistático y posibilidad de tener chaqueta y pantalón por separado, para una gestión de la ropa más práctica en la cabina de pintura.

2 - VISCOSÍMETRO

Indispensable en forma de hornear para verificar la densidad, comúnmente llamado "Ford 4 cup" por los trabajadores.

3 - SOPORTE

Soportes válidos para 1 o 2 pistolas con la taza superior, soporte de pared de cabina con un imán suministrado o tornillos (Soporte), y encimado (Skeleton).

4 - 360 MAG HOLDER

Práctico soporte magnético para pistola y manguera de pintura. Único en su tipo gracias al sistema de fijación en el gatillo y no en la taza y gracias a la posibilidad de fijar la manguera de pintura de forma efectiva y segura.

5 - 360 TRUE LIGHT

Luz de pintura práctica e innovadora que también actúa como comprobación solar para la correspondencia de color.

Universal, gracias a los 5 adaptadores suministrados, ajustable, ligero y con intensidad de luz equilibrada.

EMBALAJE

Todos nuestros accesorios están embalados en caja de seguridad, bolsa de plástico con sistema de gancho, configurados para almacenarse fácilmente en estantes o soporte de red.

Tamiz de papel

Tamiz práctico, eficiente y desechable para filtración correcta de la pintura.

Línea de accesorios de alta calidad Made in Italy

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

ROPA DE PINTURA

ARC183/** 1- CHAQUETA COMPLETA + PANTALONES

Alta calidad para la cabina de pintura. Antiestático, transpirable y elástico. En negro, nylon reforzado con filamentos de carbono.

ARC184/** 2- CHAQUETA solamente

ARC185/** 3- solo PANTALONES

ARC041/** 4 - TRAJE

diseñado para uso en la cabina de pintura en nylon blanco transpirable y antiestático. Bolsillo único.

Tamaños: **añadir talla (S - M - L - XL - XXL) al ID DE ARTÍCULO - (solo pantalones M - L - XL)

Mono blanco (**52 - 54 - 56)

Empaque: 2 piezas COMPLETAS - 1 pieza solo CHAQUETA / solo PANTALONES

Peso: 155 g / 90 g / 65 g

1



2



3



ACCESORIOS

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

360 TRUE LIGHT EVO

60172 Luz de pintura con lente opaco protectora e intercambiable (sistema patentado). Luz verdadera para comprobar el mate del color.

Intensidad de luz ajustable

5 adaptadores universales para aro de sombrero

Carcasa de fibra de carbono, aro de aluminio anodizado, aro con 36 LEDs de luz blanca

Batería recargable con duración de 2.5 horas a intensidad máxima, 14 horas de duración total CRI 98 - luz verdadera

Dimensiones: 10.5 x 8.5 x 8.5 cm

Embalaje: 1 unidad

Peso: 157 g



360 TRUE LIGHT EVO METER

60176 Luz de pintura con lente opaco protectora e intercambiable (sistema patentado) y puntero láser para detectar la distancia de pintura correcta. Posibilidad de ajustar la distancia según el tipo de pistola pulverizadora y/o el tipo de producto de pintura. Luz verdadera para la mancha y control de color.

Intensidad de luz ajustable

5 adaptadores universales para aro de sombrero

Carcasa de fibra de carbono, aro de aluminio anodizado

Aro con 36 LEDs de luz blanca

Sistema de puntero láser con pantalla y LEDs de colores para detección de la distancia de pintura. Batería recargable con duración de 2.5 horas a intensidad máxima, 14 horas de duración total CRI 98 - luz verdadera

Magnet para fijar la lámpara a la pared de la cabina de pulverización

Dimensiones: 12 x 9 x 8.5 cm

Empaque: 1 unidad

Peso: 185 g



1 - KIT PARA 360 TRUE LIGHT

90240 Kit de 10 LENTES protectoras y mates diseñadas para salvaguardar los LEDs de corona y eliminar reflejos de luz molestos durante la fase de pintado.

2 - ADAPTADORES DE GOMA para diferentes tipos de pistola de spray

Kit de 3 piezas - Consulte la tabla para encontrar el adaptador para su pistola. Ver aquí
Ver aquí



3 - REMOVEDOR DE PINTURA

90261 Solución de pulverización de propilenglicol con una fórmula específica, adecuada para eliminar vapores de pintura de las lentes protectoras de la True Light, y para crear una base protectora para evitar depósitos subsiguientes.

No contiene disolventes o COV. Lata de spray de 200 ml.

1



3



2



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN DEL ID DEL ARTÍCULO

SOPORTE MAGNÉTICO 360

60171 Soporte magnético universal para todo tipo de pistola de pintura, con gancho para pintar soporte de manguera.

Características:

Robusto y elástico (PCTG)

Resistente a solventes

Dimensiones cm: L 17 x A 7.5 x H 12.5 cm

Embalaje: 1 pieza

Peso: 109 g



SOPORTE

60130 Soporte magnético para pistolas de pulverización con tazas de gravedad. También se puede fijar a superficies no férricas utilizando tornillos suministrados.

Características:

Acero pintado

Dimensiones cm: L 20 x P 14.5 x H 23.2 cm

Embalaje: 1 pieza

Peso: 1.68 Kg



ESQUELETO

60149/W Soporte para pistolas de pulverización con tazas de gravedad. Simple, estable y ergonómico, apto para cualquier pistola de pulverización.

Características:

Acero galvanizado

Dimensiones cm: L 13 x P 20 x H 29 cm

Embalaje: 1 pieza

Peso: 177 g



KIT DE LIMPIEZA

90109/W Juego de limpieza indispensable para el mantenimiento de la pistola de pulverización.

Composición:

1 pasador;

1 brocha de limpieza grande;

1 brocha de limpieza pequeña;

Empaque: 1 kit

Peso: 30 g



CONEXIÓN ARTICULADA

11048 Conexión de latón niquelado de 1/4" con junta de 30°, ideal para pintura. Versión japonesa estándar Jp *

11049 Conexión de latón niquelado de 1/4" con junta de 30°, ideal para pintura. Versión alemana estándar D **

Empaque: 10 piezas

Peso: *680 g - ** 640 g



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN DEL IDENTIFICADOR DEL ARTÍCULO

FILTRO

90111/W Filtro de trampas de vapor con componente relleno y válvula de liberación de vapor para montar en la entrada de la pistola de pulverización.

Embalaje: 1 pza
Peso: 100 g



FILTRO

60097/W Filtro completo de malla 100 (750 µm) para pistolas de pulverización de alimentación a presión, Versión F/M 3/8"*

60098/W Filtro completo de malla 100 (750 µm) para pistolas de pulverización de alimentación a presión, Versión F/M 1/4" *

412012/W Filtro completo de malla 100 (750 µm) para IDENTIFICADOR DEL ARTÍCULO 60097/W **

* Embalaje: 1 pza = peso: 50 g - ** Embalaje: 1 pza = peso: 25 g



FILTRO

90112/W Filtro de pintura de acero inoxidable 2000-malla (160 µm) para conectar a la manguera de succión de pistolas con ventosas.

Embalaje: 10 pzas
Peso: 50 g



FILTRO

90113/W Filtro de nylon para pintar, para conectar a la manguera de succión de pistolas con ventosas.

** Especificar n° de mallas: 5000-7000-10000 (90 µm-75 µm-60 µm)
Confección: 10 pz.
Peso: 65 g



FILTRO SLIM / SLIM XLIGHT

90114/W Filtro de nylon de 2000 mallas (160 µm) para ajustar a la pistola de pulverización con copas de gravedad para retoques.

90137/W Filtro de nylon de 500 mallas (300 µm) para acoplar a la pistola de pulverización con copas de gravedad para imprimaciones.

Embalaje: 10 pzas
Peso: 40 g



ACCESORIOS

CÓDIGO DEL ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
---------------------	-------------

GENESI CARBONIO 360 EVO-LIGHT / GENESI ALLUMINIO / GENESI TOP LINE / FILTRO SLIM KOMBAT

90145/W	Filtro de pintura de nylon de 800 mesh (230 µm) para acoplar a las pistolas de pulverización con vasos de gravedad.
----------------	---

Embalaje: 10 uds
Peso: 40 g



TAMIZ

Tamiz de nylon 90115**/W para pintura

Especificar: 2000 - 5000 - 7000 - 10000 - 15000 - 17000 mesh
(160 µm-90 µm-75 µm- 60 µm-45 µm-40 µm)
Embalaje: 10 uds
Peso: 300 g



TAMIZ DE PAPEL

90146.10	Tamiz de pintura de papel desechable - versión de 1000 mesh (190 µm)
-----------------	--

90146.25	Tamiz de pintura de papel desechable - versión de 2500 mesh (125 µm)
-----------------	--

Embalaje: 250 uds
Peso: 1.473 Kg



VISCOSÍMETRO

90116/W	Copa de viscosímetro "FORD 4" para probar la densidad de la pintura.
----------------	--

Embalaje: 3 uds
Peso: 270 g



MANGUERAS PARA PINTURA

Gama profesional de mangueras específicas para cabinas de pintura, también disponibles en versiones acopladas prácticas de 10 /12 metros.
Además de la alta rendimiento de Poliuretano y la flexible Ragno, ya popular y apreciada en el mercado, se introduce una nueva manguera Walcom® SUPERFLEX con alto rendimiento en cuanto a robustez, durabilidad, sellado, resistencia a la temperatura y flexibilidad: ideal para un pintado seguro en la cabina de pulverización.

MANGUERAS

IDENTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

SUPERFLEX

60307 Manguera de alto rendimiento y resistencia, PU (poliuretano) compuesto y caucho termoplástico, reforzada con poliéster. Antiestática. Bobina de 100 m. Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 15 mm

Sustrato y cubierta: compuesto de PU y caucho termoplástico
Refuerzo: fibra de poliéster Presión de trabajo de aire: 15 - 20 bar / 217 - 290 psi Presión de explosión: 60 bar / 870 psi
Temperatura: -15°C +70°C
Embalaje: 1 piezas



SUPERFLEX CON ACCESORIOS

60309 Manguera de alto rendimiento y resistencia, PU (poliuretano) compuesto y caucho termoplástico, reforzada con poliéster. Antiestática. Bobina de 12 m. Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 15 mm

Sustrato y cubierta: compuesto de PU y caucho termoplástico
Refuerzo: fibra de poliéster
Presión de aire de funcionamiento: 15 - 20 bar / 217 - 290 psi
Presión de explosión: 60 bar / 870 psi
Temperatura: -15°C +70°C
Embalaje: 1 piezas



HF - SUPERFLEX CON ACCESORIOS

60309/HF Manguera de alto rendimiento y resistencia, PU (poliuretano) compuesto y caucho termoplástico, reforzada con poliéster. Antiestática. Bobina de 12 m. Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 15 mm

Sustrato y cubierta: compuesto de PU y caucho termoplástico
Refuerzo: fibra de poliéster Presión de aire de operación: 15 - 20 bar / 217 - 290 psi Presión de explosión: 60 bar / 870 psi
Temperatura: -15°C +70°C
Conexión HF estándar
Embalaje: 1 pcs



POLIURETANO DERECHO

60200 Bobina de 100 m
Diámetro interior 6 mm - diámetro exterior 10 mm

60201 Bobina de 100 m
Diámetro interior 8 mm - diámetro exterior 12 mm

60202 Bobina de 100 m
Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 14,5 mm

Sustrato y cubierta: 100% poliuretano
Refuerzo: 550/1100 hilos de poliéster Trevira Heochst
Presión de aire de operación: 20 bar / 290 psi
Presión de explosión: 60 bar / 870 psi
Temperatura: -25°C +60°C
Embalaje: 1 pieza



TUBOS

ID DE ARTICULO DESCRIPCIÓN

POLIURETANO RECTO CON ACCESORIOS

60210	Bobina de 10 m con 2 racores femeninos giratorios de 1/4" Diámetro interior 6 mm - diámetro exterior 10 mm
60211	Bobina de 10 m con 2 racores femeninos giratorios de 1/4" Diámetro interior 8 mm - diámetro exterior 12 mm
60212	Bobina de 10 m con 2 racores femeninos giratorios de 1/4" Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 14,5 mm

Sustrato y cubierta: 100% poliuretano

Refuerzo: hilo de poliéster Trevira Hoechst 550/1100

Presión de aire de operación: 20 bar / 290 psi

Presión de estallido: 60 bar / 870 psi

Temperatura: -25°C + 60°C

Embalaje: 1 unidad



POLIURETANO RECTO CON ACCESORIOS

60220	Bobina de 25 m con 2 racores femeninos giratorios de 1/4". Diámetro interior 6 mm - diámetro exterior 10 mm
60221	Bobina de 25 m con 2 racores femeninos giratorios de 1/4". Diámetro interior 8 mm - diámetro exterior 12 mm
60222	Bobina de 25 m con 2 racores femeninos giratorios de 1/4". Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 14,5 mm

Sustrato y cubierta: 100% poliuretano

Refuerzo: hilo de poliéster Trevira Hoechst 550/1100

Presión de aire de operación: 20 bar / 290 psi

Presión de explosión: 60 bar / 870 psi

Temperatura: -25°C + 60°C

Embalaje: 1 unidad



MANGUERA RAGNO

60250	bobina de 50 m Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 15 mm
60254	bobina de 50 m Diámetro interior 8 mm - diámetro exterior 12 mm

Sustrato y cubierta: poliuretano antiabrasivo y caucho termoplástico

Refuerzo: hilo de poliéster

Presión de aire de funcionamiento: 20 bar / 290 psi

Presión de explosión: 60 bar / 870 psi

Temperatura: -20°C a 60°C

Embalaje: 1 pieza



MANGUERA RAGNO CON ACCESORIOS

60252	Bobina de 10 m con accesorios Diámetro interior 10 mm - diámetro exterior 15 mm
--------------	--

Sustrato y cubierta: poliuretano antiabrasivo y caucho termoplástico

Refuerzo: hilo de poliéster

Presión de aire de funcionamiento: 20 bar / 290 psi

Presión de explosión: 60 bar / 870 psi

Temperatura: -20°C a 60°C

Embalaje: 1 pieza



SERIES DE FILTRO

Los conjuntos de filtros de la serie Walcom® representan la máxima expresión de calidad en el tratamiento de aire comprimido en el taller de carrocería.

Línea, línea de goteo, cabina de pulverización: el aire perfectamente limpio y filtrado es imprescindible, y por ello Walcom® ha creado una gama completa de conjuntos de filtros simples y combinados, capaces de eliminar por completo toda el agua, el aceite, el polvo y los residuos de humedad del aire de la red, generando aire respirable gracias al filtro de carbón activo.


La serie /11 combina una estética renovada con mayor eficiencia que, gracias a los nuevos diseños de pasajes de aire, garantiza un caudal de aire de 1200 l/min / 42 cfm, permitiendo un taller eficiente con incluso 2 pistolas de pulverizar, no simultáneamente.

La mayor innovación de esta gama es la introducción de la serie EVO, que cuenta con la capacidad de regenerar automáticamente el gel de sílice.

Esta característica crucial permite al operario trabajar siempre en condiciones de humedad ideales, optimizando los resultados de aplicación tanto de la base como del barniz.

Las versiones estándar incluyen regeneración manual del gel de sílice, que si no se realiza puede comprometer tanto el resultado de pintado como la vida útil del propio filtro.

EJEMPLO DEL TUBERÍA DE AIRE EN EL TALLER DE CARROCERÍA

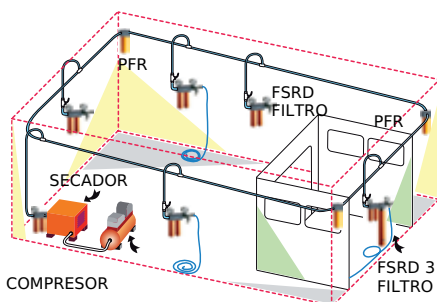

Inclinación de tubería 0.5 - 1% máx.

Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE ROCIADO



FABRICADO EN **ITALY**

1 - PASAJES EN PAREJA

Pasajes de aire de 3/4" con 1200 l/min (42 cfm) capacidad.

Posibilidad de trabajar con 2 pistolas de pulverización no al mismo tiempo.

2 - BAR

Barra y mangueras de aluminio extruido y anodizado procesados por CNC.

3 - REGULACIONES DE PRESIÓN

Regulador de presión de alta precisión con manómetro.

4 - INDICADORES DE SATURACIÓN

Indicadores de saturación del gel de sílice (versiones FSRD 4 - FSRD 3 - ESR).

5 - DESCARGA

Automático para agua y manual para aceite.

6 - UNIDAD DE CONTROL

Unidad de control para la regeneración automática del gel de sílice.

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO ID

FSRD 4 EVO

Un sistema de filtración modular ideal para su uso en la cabina de pintura.

60177/EU Versión 230V

60177/USA Versión 115V

Composición:

- 1) Elemento de prefiltro en fibra sintética para la eliminación de la condensación. Descarga automática.
- 2) Filtro separador de aceite para la eliminación de contaminantes residuales. Grifo de drenaje manual.
- 3) Grupo secador de sílice para reducir la humedad residual en el aire comprimido. Luces indicadoras de saturación n.º 3.
- 4) Filtro de carbón activo para eliminar todas las impurezas y obtener aire respirable.

Regeneración automática del gel de sílice mediante resistencia e unidad de control integradas.

Residuo máx. < 0.0003 mg/m3.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n.º 2 desde M 1/4"

Potencia de filtración: filtro de agua 25 µm - aceite 0.01 µm - carbón <0.0003 mg/m3.

Presión de aire de funcionamiento: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 12.9 Kg

Producto no-ATEX, para montarse fuera de la cabina de pintura

Uso recomendado



FILTRAR

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

FSRD 4

60138/11 Un sistema de filtración modular ideal para usar en la cabina de pulverización.

Composición:

1) Elemento de prefiltrado en fibra sintética para la eliminación de condensación. Descarga automática.

2) Filtro separador de aceite para la eliminación de contaminantes residuales. Grifo de drenaje manual.

3) Grupo deshidratador de sílice para reducir la humedad residual en el aire comprimido. Indicadores de saturación Nº 3.

4) Filtro de carbón activo para eliminar todas las impurezas y obtener aire respirable.

Residuo máximo < 0.0003 mg/m3.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Ajustador de presión: sistema de membrana y descompresión automática

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 desde M 1/4"

Poder de filtración: filtro de agua 25 µm - aceite 0.01 µm - carbón <0.0003 mg/m3. .

Presión de aire de funcionamiento: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 11 Kg

Uso recomendado



FSRD 3 EVO

Un sistema de filtración modular ideal para usar en la cabina de pulverización.

60183/EU Versión 230V

60183/USA Versión 115V

Composición:

1) Elemento de prefiltrado en fibra sintética para la eliminación de condensación. Descarga automática.

2) Filtro separador de aceite para la eliminación de contaminantes residuales. Grifo de drenaje manual.

3) Grupo deshidratador de sílice para reducir la humedad residual en el aire comprimido. Indicadores de saturación Nº 3.

Regeneración automática de gel de sílice mediante resistencia y unidad de control integradas.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 desde M 1/4"

Potencia de filtración: filtro de agua 25 µm - aceite 0.01 µm

Presión de aire de operación: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Producto no ATEX, para montar fuera de la cabina de pintado

Peso: 12,6 kg

Uso recomendado



FSRD 3

60123/11 Un sistema de filtración modular ideal para uso en la cabina de pulverización.

Composición:

1) Elemento de prefiltrado en fibra sintética para la eliminación de condensación. Descarga automática.

2) Filtro separador de aceite para la eliminación de poluentes residuales. Llave de drenaje manual.

3) Grupo deshidratador de sílice para reducir la humedad residual en el aire comprimido. Luces indicadoras de saturación Nr. 3.

4) Filtro para eliminar el polvo generado por la sílice, capacidad de filtración de 5 µm.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Ajustador de presión: sistema de membrana y descompresión automática

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 de M 1/4"

Potencia de filtración: filtro de agua 25 µm - aceite 0.01 µm - polvos 5 µm

Presión de aire de operación: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 11 kg

Uso recomendado



FSRD 2

60145/11 Un sistema de filtración modular ideal para uso en la cabina de pulverización.

Composición:

1) Elemento de prefiltrado en fibra sintética para la eliminación de condensación. Descarga automática.

2) Filtro separador de aceite para la eliminación de contaminantes residuales. Llave de drenaje manual.

3) Filtro de carbón activo para eliminar todas las impurezas y obtener aire respirable. Residuo máximo < 0.0003 mg/m3. Residuo máximo < 0.0003 mg/m3.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Ajustador de presión: sistema de membrana y descompresión automática

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 de M 1/4"

Potencia de filtración: filtro de agua 25 µm - aceite 0.01 µm - carbones <0.0003 mg/m3. .

Presión de aire de operación: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 7 Kg

Uso recomendado



SERIE DE FILTROS

FILTRO

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

FSRD

60121/11 Sistema de tratamiento de aire excelente para su uso en talleres de carrocería y en la industria.

Composición:

1) Elemento de prefiltrado en fibra sintética para la eliminación de la condensación. Descarga automática. 2) Filtro separador de aceite para la eliminación de contaminantes residuales. Grifo de drenaje manual.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Regulador de presión: sistema de membrana y descompresión automática

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 de M 1/4"

Capacidad de filtrado: filtro de agua 25 µm - aceite 0.01 µm

Presión de funcionamiento del aire: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 4.7 Kg

Uso recomendado



FCA

60139/11 Filtro de carbón activo para eliminar todas las impurezas y obtener aire respirable, residuo de aceite máx. < 0.0003 mg/m3.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: F 3/4"

Presión de funcionamiento del aire: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 2 Kg

Uso recomendado



PFR

60127/11 Unidad de filtro para la eliminación de la condensación.

Composición:

1) Elemento de prefiltrado en fibra sintética para eliminar la condensación. Drenaje automático.

Cuerpo central: aluminio anodizado Regulador de presión: sistema de membrana y descompresión automática Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 de M 1/4" Capacidad de filtrado: filtro de agua 25 µm Presión de funcionamiento del aire: 12 bar / 174 psi Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi Peso: 3.45 Kg

Uso recomendado



ESR EVO

60178 Unidad de secado de sílice, para eliminar la humedad residual en aire comprimido, para usar en combinación con un grupo de prefiltración de aire en una cabina de pintura.

Composición:

1) Filtro para eliminar polvo generado por sílice de 5 µm.

Regeneración automática del gel de sílice mediante resistencia integrada y unidad de control.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Provisto de un indicador para mostrar la saturación de la sílice que puede ser reemplazada o regenerada (4 horas a 120° C).

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 desde M 1/4"

Potencia de filtrado: aire 5 µm

Presión de aire de operación: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 7.45 kg

Producto no ATEX, para montar fuera de la cabina de pintura.

Uso recomendado



SERIE DE FILTRO

FILTRAR

ID DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

ESR

60129/11 Unidad de secado de sílice, para eliminar la humedad residual en aire comprimido, para utilizarse en combinación con un grupo de prefiltrado de aire en una cabina de pulverización.

Composición:

1) Filtro para eliminar polvo generado por sílice 5 µm.

Cuerpo central: aluminio anodizado

Ajustador de presión: sistema de membrana y descompresión automática

Provisto de un indicador para mostrar la saturación de la sílice que puede ser reemplazada o regenerada (4 horas a 120° C).

Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: n° 2 desde M 1/4"

Poder de filtración: aire 5 µm

Presión de aire de funcionamiento: 12 bar / 174 psi

Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi

Peso: 6,95 kg

Uso recomendado



PARED MBR

60175 Regulador de diafragma de alta precisión, con doble salida de aire para conexión con 2 pistolas de pulverización.

Composición:

MANÓMETRO DE ESCALA DOBLE 100 mm bar/psi Consumo de aire: 1800 l/min

Peso: 2.320 Kg Embalaje: 1 uds

Uso recomendado



REGULADOR DE DOBLE MEMBRANA

3064374 Regulador de doble membrana, recomendado para el uso simultáneo de 2 mangueras con la serie FSRD.

Este regulador compensa los desequilibrios en los volúmenes de flujo de aire, generados por la absorción de flujo de las 2 mangueras, permitiendo el uso de todo el caudal de aire del equipo y haciendo que el uso simultáneo de dos mangueras sea 100% eficiente.

Peso: 1.950 Kg Embalaje: 1 uds

Uso recomendado



THK

60134 El kit se entrega en una caja para el mantenimiento anual programado de los equipos FSRD4 / FSRD4 EVO

60168 El kit se entrega en una caja para el mantenimiento anual programado de los equipos FSRD3 / FSRD3 EVO

Composición:

nr. 1 filtro de agua de fibra sintética: sustituir una vez al año;

nr. 1 filtro de aceite coalescente: sustituir una vez al año;

nr. 2 filtros de carbón activo: sustituir cada 6 meses (solo ITEM ID 60134);

nr. 1 - embalaje de gel de sílice de 1,3 kg.

Peso: 2,28 Kg FSRD4 - Peso: 2,18 Kg FSRD3

Uso recomendado



PIEZAS DE REPUESTO PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AIRE

3064087 1-FILTRO DE AGUA fibra sintética para eliminar la condensación. Capacidad de filtración 25 micras

3063162 2-CARTUCHO DE FILTRO DE ACEITE para eliminar impurezas del aceite. Capacidad de filtración 0,01 micras

3063236 3 -GEL DE SÍLICE gránulos de gel de sílice para eliminar cualquier humedad residual (se puede regenerar en 4 h a 120°C; puede durar como máximo 1 año)

3064003A 4 - CARBÓN ACTIVO este filtro elimina cualquier impureza residual, gas o vapor. Residual máx. <0,00003 mg/m3

Todos los paquetes de 1 ud

Peso: 1= 59 g; 2= 79 g; 3= 1,3 Kg; 4= 8 g



Uso recomendado



KIT AIR CHECK

90271/W Kit de comprobación de aire para el análisis del aire de la línea de pintura, para conectarlo directamente a la manguera de aire del box.

Composición:

n° 1 AIR CHECK con gancho para DGT T-RH y soporte de tarjeta de prueba;

n° 1 medidor DGT T-RH de humedad, temperatura y punto de rocío; n° 1 lente para evaluar impurezas en papel de prueba;

n° 1 juego de papeles de prueba + filtros protectores DGT T-RH

Peso: 198 g

Uso recomendado



THERMODRY TECHNOLOGY - TD3 PRO / TD1 PRO

La nueva gama TD3 PRO y TD1 PRO de acondicionamiento de calor multifuncional es un sistema único e innovador de climatización de aire comprimido dentro de una cabina de pulverización que te permite trabajar con aire regulado por calor y, para TD3 PRO, sin impurezas sólidas ni gaseosas.

La línea Thermodry Technology, equipada con la nueva manguera THT más potente y una amplia gama de accesorios, ahora representa lo máximo en eficiencia y fiabilidad en la fase de pintura, basada en 3 funciones principales:

1 - Calentamiento del aire y termorregulación: el elemento calefactor TD3 PRO / TD1 PRO, combinado con la manguera THT calentada y el termopar interno J, calientan y regulan el aire para permitir al operador pintar a temperatura constante, independientemente de las condiciones climáticas o de la sala. No olvides que el aire utilizado en la pintura puede caer incluso por debajo de 5°C (debido a la expansión del aire).

TD PRO puede alcanzar temperaturas entre 20 y 50°C durante la fase de pintura, esenciales para la aplicación de pinturas a base de agua y transparentes UHS, y superar los 70°C para el secado.

La temperatura, una vez alcanzada rápidamente, se mantiene constante durante toda la fase de trabajo.

2 - Filtración de aire (solo TD3 PRO): la línea completa de grupos de filtrado de equipos, con carbón activo de agua-aceite-sílice, puede lograr aire comprimido totalmente limpio y respirable.

3 - Regeneración automática de la masa deshumidificante (solo TD3 PRO): una vez saturada de humedad, la gel sílica requiere regeneración. El sistema TD3 PRO SRS, debido a la inversión del flujo de aire caliente generado por el elemento calefactor, regenera toda la masa humidificante en solo 4 horas.

La nueva línea de acondicionadores de calor multifuncionales "PRO" TD3 y TD1 responde a las sugerencias del usuario, contribuyendo significativamente al desarrollo de esta nueva serie TD.

De hecho, la experiencia es la base de cada producto y su éxito, ¿y qué mejor consejo para perfeccionar una herramienta que el de las personas que la usan a diario?

Walmec, siempre atenta a estas aportaciones del mercado, ha traducido todo esto en una nueva y eficiente serie TD "PRO", con las siguientes mejoras:

- el nuevo software Tech Pro, capaz de controlar de forma eficiente las operaciones de la herramienta, ofrece al operario la posibilidad de trabajar con total seguridad y eficiencia;
- la velocidad de caudal de aire (más de 1.200 l/min / 42 cfm) permite trabajar con plena eficiencia incluso con dos gunes de pulverización no al mismo tiempo;
- la nueva potencia de calentamiento de la manguera THT, 1.000 W, garantiza una mayor reactividad para alcanzar y mantener las temperaturas establecidas, con la consiguiente reducción prácticamente total del tiempo de espera del operario;
- el nuevo sistema automático de drenaje por condensación, para una mayor limpieza y seguridad en el mantenimiento de la herramienta.

Nuevas y importantes características que mejoran aún más esta herramienta excepcional que se ha destacado como la más eficiente y completa del mercado.

BENEFICIOS

El uso del sistema integral y eficiente proporciona los siguientes beneficios:

- 1 ahorro de hasta el 20% de material de pintura;
- 2 hasta un 40% de ahorro de tiempo de secado frente a sistemas tradicionales;
- 3 la posibilidad de bajar la temperatura de la cabina de pulverización en al menos 5°C por encima de lo recomendado por los fabricantes de pintura;
- 4 mejor distribución de la pintura;
- 5 mayor velocidad de aplicación;
- 6 eliminación de la pérdida de brillos;
- 7 reducción de riesgos de manchas;
- 8 reducción del efecto de piel de naranja;
- 9 eliminación total de impurezas sólidas y gaseosas;
- 10 reducción del punto de rocío;
- 11 regeneración automática y programada de sílice (TD3 PRO);
- 12 temperatura constante de aire comprimido y manguera para garantizar plenamente la eficiencia del sistema.



1 - SOFTWARE EFICIENTE

La versión Tech Pro gestiona de forma eficiente las operaciones TD, controlando cualquier fallo del sistema.

2 - FLUJO DE AIRE DUPLICADO


La tasa de flujo de aire de 1200 l/min / 42 cfm le permite trabajar con 2 pistolas de pulverización con plena eficiencia, no al mismo tiempo.

3 - SISTEMA DE DRENAJE

Automático para agua con varilla de seguridad para cualquier atasco, manual para aceite.

4 - THT PRO

Nueva manguera de alto rendimiento y eficiente con potencia de 1000 W.

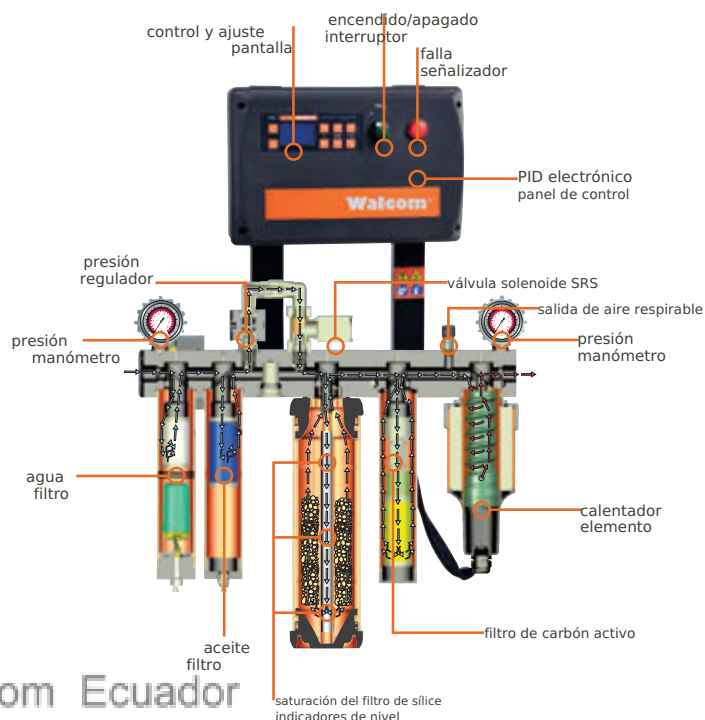

TECNOLOGÍA TERMODRÍ

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

TD³ PRO

60151/T Sistema de aire acondicionado y termostatación para cabina de pulverizado.

Composición:

- 1) Elemento de prefiltrado de fibra sintética que elimina la condensación.
 - Drenaje automático con barra de seguridad para drenaje manual. Reemplazar cada 12 meses.
 - 2) Filtro desengrasante para eliminar contaminantes residuales. Drenaje manual. Reemplazar cada 12 meses.
 - 3) Grupo de secado con gel de sílice que reduce la humedad residual en aire comprimido.
 - Posibilidad de regeneración del gel de sílice con la válvula de flujo de aire caliente SRS TD3 PRO. El gel de sílice dura máximo 1 año.
 - 4) Filtro de carbón activo para eliminar todas las impurezas y obtener aire respirable. Residuo de aceite máximo < 0.0003 mg/m3. Reemplazar cada 6 meses.
 - 5) Elemento calefactor de 1.000 W controlado por una unidad electrónica con sistema retroactivo PID y regulación de potencia de calentamiento SCR.
- Cuerpo central: aluminio anodizado
Control remoto con 3 temperaturas predefinidas y editables
Regulador de presión: regulación por membrana y descompresión automática
Entrada de aire: F 3/4"; salida de aire: F 3/4"
Poder de filtrado: filtro de agua 25 µm - aceite 0.01 µm - carbones <0.0003 mg/m3.
Presión de aire de operación: 2 - 8 bar / 29 - 116 psi
Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi
Peso: 21 Kg

Uso recomendado



TD¹ PRO

60152/T Sistema de termostatación integrado para cabina de pulverizado.

Composición:

- 1) Elemento calefactor de 1.000 W controlado por una unidad electrónica con sistema retroactivo PID y regulación de potencia de calentamiento SCR.
- Cuerpo central: aluminio anodizado
Control remoto con 3 temperaturas predefinidas y editables
Entrada de aire: F 3/4"; salida: 3/4"
Presión de aire de operación: 2 - 8 bar / 29 - 116 psi
Consumo de aire: 1200 l/min a 6 bar / 42 cfm a 87 psi
Peso: 6,7 Kg

Uso recomendado



60161 MANGUERA de aire caliente vulcanizada, antiestática, de 12 metros.

60163 THT - 17 METROS manguera de aire caliente de goma vulcanizada, antiestática.

60162 THT - 22 METROS manguera de aire caliente de goma vulcanizada, antiestática.

Potencia: 1.000 W
Termostatación: termocupla interna J
Dimensiones: 10x15 mm - Longitud: 12/17/22 m
Peso: 2,4/4/5 Kg

Uso recomendado



TECNología THERMODRY

ID DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

THC

3063303 Carro

Estructura de estantería de acero pintado, dividida en dos partes para un montaje fácil.

Permite un transporte y uso fáciles de TD3 PRO y TD1 PRO. Peso: 5.2 kg

Uso recomendado



THK

60134 El kit viene en una funda para el mantenimiento anual programado del TD³ PRO.

Composición:

nr. 1 filtro de agua de fibra sintética: para reemplazar una vez al año; nr. 1 filtro de aceite coalescente: para reemplazar una vez al año; nr. 2 filtros de carbón activo: para reemplazar cada 6 meses; nr. 1 empaque de gel de sílice de 1,3 kg. Peso: 2,28 kg

Uso recomendado



REGULADOR DE MEMBRANA DOBLE

3064374 Regulador de membrana doble, recomendado para el uso simultáneo de 2 mangueras THT con equipos TD3 PRO y TD1 PRO.

Este regulador compensa los desequilibrios en los volúmenes de caudal de aire, generados por la absorción de flujo de las dos mangueras, permitiendo el uso de la totalidad del caudal de aire del equipo y haciendo que el uso simultáneo de dos mangueras THT sea 100% eficiente.

Peso: 1,950 kg

Embalaje: 1 unidad

Uso recomendado



VENTILADOR JET THERMO

60170 Pistola de aire para secar la base a 70°C. Mango aislante y con control del regulador de aire.

Distancia de soplado:

- 30-40 cm en los primeros segundos;
- 10-20 cm en la siguiente etapa.

Cuerpo: ergonómico en plástico aislante transparente

Boquilla: nailon y caucho de rayos solares Consumo de aire: 450 l / min a 3 bar / 16 cfm a 43 psi

Peso: 280 g

Uso recomendado



HIGRÓMETRO

90070 Sistema portátil para comprobación rápida del aire en el taller. Equipado con una acoplamiento rápido para conexión a la línea de aire comprimido, detecta la temperatura del aire, el porcentaje de humedad y el punto de rocío.

Estructura de aluminio

Empaque: 1 pieza

Peso: 464 g

Uso recomendado



CERO ESTÁTICO

La pistola antiestática Walcom® ZERO STATIC es la herramienta ideal para neutralizar la electricidad estática en las piezas que se van a pintar.

La electricidad estática provoca contaminación de la pintura, puede cambiar la orientación de los metales y atrae polvo y suciedad.

El CERO ESTÁTICO neutraliza completamente esta carga estática, dejando las piezas que se van a pintar, tanto si son de metal como de plástico, completamente neutras.

El CERO ESTÁTICO tiene una carcasa sobreinyectada con un caucho no conductor específico, que lo protege frente a impactos accidentales, asegurando una vida útil más larga del producto. Está equipado con un regulador de presión y un manómetro.

El CERO ESTÁTICO está certificado ATEX: ECM 23 ATEX-B Q025.



Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE PINTURA

HECHO EN ITALIA

¡ATENCIÓN!

Para un funcionamiento correcto de la pistola, no la cargue durante más de 4 horas y utilícela siempre a la presión recomendada de 2 - 2.5 bar a una distancia de 15-20 cm del soporte.

El LED rojo se enciende solo cuando está ENCENDIDO y no durante la carga.

CÓDIGO DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

CERO ESTÁTICO

60182/EU	Pistola antiestática con regulador de presión y manómetro - 230V
60182/USA	Pistola antiestática con regulador de presión y manómetro - 115V

Aplicación: para generar aire cargado con iones y eliminar la carga estática en las superficies

Consumo de aire: 310 l/min a 1.5 bar

Tiempo de uso continuo: 6 horas

Alimentación: batería de níquel-hidruro

Tiempo de carga completa: 4 horas

Presión de aire recomendada: 2 bar (29 PSI)

Embalaje: 1 pzs Peso: 648 g





LÍNEA FAN JET

Línea específica de productos para secado de bases. Ligera, de alto rendimiento y ecológica, representan un sistema innovador y de alto rendimiento que se puede resumir en lo siguiente:

- más eficaz; reducción del 40% en el tiempo de secado en comparación con los sistemas Venturi tradicionales, gracias a la forma arqueada particular de la boquilla y al flujo homogéneo del aire generado, lo que permite acercarse más al soporte de pintura;
- más eficiente; reducción del 50% en el consumo de aire;
- más práctico; reducción del 30% en el peso y reducción del 15% del ruido.

Fan Jet está disponible en versión manual, manual con un práctico sistema de acoplamiento magnético, o en un soporte cómodo y versátil ajustable en altura e inclinación.

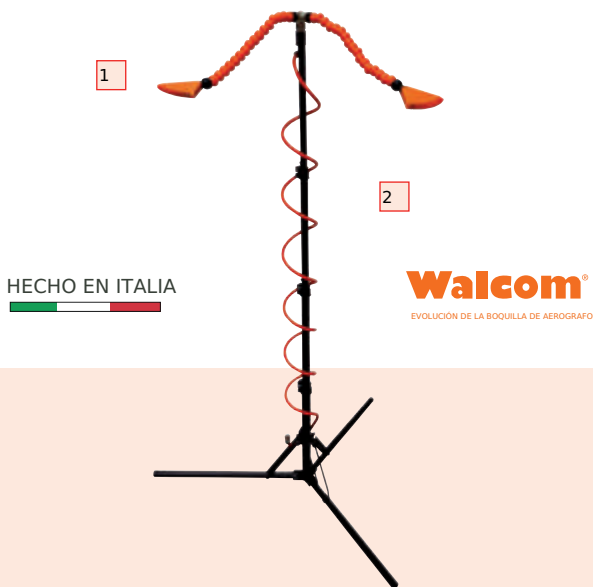

1 - FAN JET

Fan Jet con boquilla radial de nylon y caucho termoplástico.

2 - ESTRUCTURA

Estructura de soporte ajustable en altura y ángulo, con brazos ajustables prácticos.

IDENTIFICADOR DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

FAN JET

60150/BP Herramienta para secado a 70° de la base de flujo continuo, equipada con un regulador de aire.

Distancia de soplado:

- 30-40 cm en la primera etapa;
- 10-20 cm en el secado final.

Cuerpo: metálico

Boquilla: nylon y patrón radial de caucho Consumo de aire: 900 l/min a 6 bar / 31 cfm a 87 psi Peso: 140 g

Uso recomendado



FAN JET MAGNÉTICO

60150/MAG Pistola para secado a 70°, base de flujo continuo, equipada con regulador de aire.

Versión con imán de 18x18 mm para un acoplamiento práctico y fácil a las paredes de la cabina.

Distancia de soplado:

- 30-40 cm en la primera etapa;
- 10-20 cm en el secado final.

Cuerpo: metálico

Boquilla: nylon y caucho de patrón radial

Consumo de aire: 900 l/min a 6 bar / 31 cfm a 87 psi

Peso: 150 g

Uso recomendado



SOPORTE FAN JET

60167 Soporte para 2 boquillas Fan Jet para el enraizado de la base a 70°.

Distancia de soplado:

- 30-40 cm en los primeros segundos;
- 10-20 cm en la siguiente etapa.

Estructura: aluminio

Altura: ajustable de 50 a 170 cm


Inclinación: ajustable de 0° a 360°

Boquilla: nylon y goma con resplandor solar

Consumo de aire: 980 l/min a 6 bar 42 cfm a 87 psi / 34 cfm a 87 psi

Peso: 4.5 kg

Uso recomendado

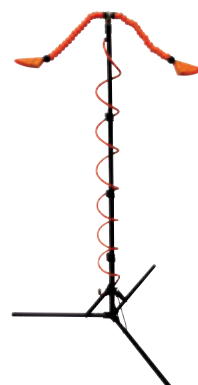

LÍNEA ECODRY

La línea Ecodry incluye la gama de pistolas y sistemas de secado rápido de pinturas a base de agua.

Ecodry, aprovechando el sistema Venturi, puede aumentar el volumen de aire emitido en aproximadamente 15 veces, reduciendo significativamente el tiempo de secado.

El enorme volumen de aire generado, de hecho, asociado con el calor tomado de la cabina de pulverización (20% aire de red, 80% aire reciclado), permite una rápida evaporación de residuos de agua.

La gama ahora también incluye una versión LIGHT fabricada en material termoplástico aislante antiestático para trabajos ligeros y a prueba de calor.

IMPORTANTE: trabaje con aire perfectamente filtrado para evitar la infiltración de impurezas que podrían comprometer la calidad del acabado.

MADE IN ITALY

Walcom®
SPRAY GUN EVOLUTION



1 - TUERCA

Tuerca de regulación del caudal de aire

2 - CUERPO

Cuerpo completamente de nylon para un trabajo más ligero y práctico.

3 - REGULACIÓN

Regulador de caudal de aire para mayor precisión de uso.

ID DE ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

ECODRY

60125 Pistola sopladora de aluminio para secar pintura a base de agua, caudal de flujo ajustable.

Distancia de soplado: 40-50 cm de la superficie, moviendo la pistola continuamente.

Cuerpo central: aluminio anodizado.

Puño: nylon. Presión de aire de funcionamiento: 0.5-2 bar / 7.2-29 psi.

Consumo de aire: 200-300 l/min / 7-10 cfm. Empaque: 1 pieza. Peso: 550 g.

Uso recomendado



ECODRY LIGHT

60143 Soplador de nylon súper ligero para secar pintura a base de agua, caudal de flujo ajustable.

Distancia de soplado:

40-50 cm de la superficie, moviendo la pistola continuamente.

Cuerpo: nylon

Presión de aire de funcionamiento: 0.5-2 bar / 7.2-29 psi

Consumo de aire: 200-300 l/min / 7-10 cfm

Empaque: 1 pieza

Peso: 390 g

Uso recomendado



ECODRY STAND

60165 Soporte de aluminio con 2 Ecodry light - enchufe D

60165/JP Soporte de aluminio con 2 Ecodry light - enchufe JP

El soporte Ecodry seca cualquier tipo de superficie a 1 m de distancia.

Características: estructura de acero zinc, 4 ejes de soporte de aluminio anodizado, ajustable.

Conexiones: X 300 U- X400

Manguera: manguera espiral de poliuretano.

Empaque: 1 pieza

Ajuste máximo: L 160 x P 80 x A 250 cm

Peso: 9,1 kg

Uso recomendado



LIMPIADOR DE PISTAS SPRAY

Los limpiadores de pistola de la serie EASY se utilizan para limpiar pistolas a mano y son la mejor y más conveniente solución para quienes desean crear un área dedicada a la limpieza de pistolas.

Prácticos, esenciales y completos, los limpiadores EASY están disponibles en versiones /S para pinturas disolventes.

Limpia pistolas EASY, permite una limpieza y mantenimiento adecuados de tu pistola, realmente práctico y seguro, ayuda a mantener tu pistola adecuadamente y de forma ecológica.

El atomizador de disolvente potente, se combina con un funcionamiento adecuado, permite obtener los mejores resultados en la limpieza y el mantenimiento de la pistola.



Siempre use guantes de protección durante la limpieza

1 - CAMPANA DE EXTRACCIÓN

Esto garantiza la ausencia de disolvente y otros vapores, protegiendo además al operador.

salud.

2- FLUJO CANALES

Ecológico y eficiente, trabajan con los sistemas de Venturi y gravedad.

3 - SUPERFICIE DE TRABAJO

Amplio y seguro, proporciona para trabajo eficiente y rápido.

Walcom®
SPRAY EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA

HECHO EN ITALIA

ID DEL ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

EASY/S

90061 Limpiador de pistola para pinturas solventes.

Para una limpieza más precisa de la pistola en tres fases:

1) flujo de disolvente limpio atomizado 2) flujo de disolvente limpio 3) flujo de disolvente reciclado Estructura: chapa galvanizada Dimensiones del tanque de lavado: L 62 x P 36 x H 50 cm Dimensiones totales cm: L 62 x P 36 x H 140 cm Presión de aire de operación: 4.0-6.0 bar / 58 - 87 psi Consumo de aire: 65 l/min / 2 cfm Embalaje: 1 pcs Peso: 38 Kg

Uso recomendado



PISTOLAS DE AIRE COMPRIMIDO

Gama completa de pistolas de aire comprimido para eficiencia y uso profesional a largo plazo en el taller de carrocería. Desde pistolas neumáticas estándar hasta las destinadas a compuestos protectores insonorizantes de un solo componente, todas se fabrican con cuerpo de MOPLIN y los componentes se producen en latón y acero inoxidable. La nueva boquilla ajustable del IA/L - FG permite obtener diferentes espesores de pulverización según la superficie a tratar.



Walcom®
EVOLUCIÓN DE LA PISTOLA DE PULVERIZACIÓN

HECHO EN ITALIA

1 - BOQUILLA

Boquilla de mezcla externa para la distribución de productos en polvo en eventos sobre la superficie a tratar.

2 - TAZA

Taza de aluminio anodizado para latas de 1 l o cartuchos con cualquier rosca.

3 - REGULADOR

Regulador del caudal de aire de entrada para ajustar el acabado durante el trabajo.

4 - VÁLVULA DE SEGURIDAD

Válvula de seguridad para permitir la liberación automática de cualquier sobrepresión.

CÓDIGO DEL
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN

CUERPO IM

50242/W Pistola de aplicación protectora insonorizante para bajos, componentes individuales y ceras protectoras, equipada con regulador del caudal del producto y regulador del caudal de aire de entrada.

Boquilla:

1 boquilla corta con abanico 3 tipos diferentes de boquillas de atomización con extensiones de 90 cm Taza: en aluminio anodizado con portacartucho de rosca interior y manguera de succión de aluminio. Presión de aire de funcionamiento: 5.0 - 8.0 bar / 72 - 118 psi Embalaje: 1 pzas Peso: 2.1 Kg

Uso recomendado



AS/FG

40004/W Pistola de soplado profesional con válvula de suministro de caudal.

Cuerpo: moplén

Boquilla: latón niquelado Presión de aire de funcionamiento: 6.0 bar / 87 psi Embalaje: 1 pzas Peso: 200 g

Uso recomendado



PLOMERAS DE AIRE COMPRIMIDO

PLOMERAS DE AIRE COMPRIMIDO

DESCRIPCIÓN DEL IDENTIFICADOR DEL ARTÍCULO

PC/NS-FG

30038 Pistola para aplicar adhesivos, rellenos y silicona en cartuchos.

Cuerpo: moplén

Copa: aluminio

Presión de aire de operación: 2 - 2,5 bar / 29 - 36 psi

Embalaje: 1 uds

Cartucho: L 22,5 cm - Ø mínimo 40 - Ø máximo 50

Peso: 575 g

Uso recomendado



I

IA/L - FG

30022 Pistola para aplicar compuestos protectores de insonorización monocomponentes y protectores bases de poliuretano cerosas en latas de 1 l - Conector con rosca europea

30022USA Pistola para aplicar compuestos protectores de insonorización monocomponentes y bases de poliuretano con cera en latas de 1 l - Conector con rosca estadounidense

30022AM Pistola para aplicar compuestos protectores de insonorización monocomponentes y bases de poliuretano con cera en latas de 1 l - Conector con rosca sudamericana

Cuerpo: moplén

Presión de aire de operación: 2 - 2,5 bar / 29 - 36 psi

Nebulizador: chorro ajustable Longitud de la manguera de succión: 23 cm

Embalaje: 1 uds

Peso: 260 g

Uso recomendado



IA/BED LINER

30054 Pistola para la aplicación de productos protectores de insonorización de dos componentes (catalizados) con vaso desechable - adaptador M 16 x 1,5 (Genesi Carbonio EVO/Light - Slim Kombat)

SIN REGULADOR **

30055 Pistola para la aplicación de productos protectores de insonorización de dos componentes (catalizados) con vaso desechable - adaptador M 16 x 1,5 (Genesi Carbonio EVO/Light - Slim Kombat)

CON REGULADOR *

Cuerpo: moplén

Equipo suministrado: adaptador de vaso desechable tipo PPS® Boquilla: pulverización ajustable

Presión de aire de funcionamiento: 2 - 2.5 bar / 29 - 36 psi

Embalaje: 1 pzs

*Peso: 385 g -**Peso: 240 g

Uso recomendado



IA/LU - FG

30023 Pistola para aplicar compuestos protectores insonorizantes monocomponente y bases de poliuretano de cera protectora en latas pre-empacadas - Conector con rosca europea

30023USA Pistola para aplicar compuestos protectores insonorizantes monocomponente y bases de poliuretano de cera protectora en latas pre-empacadas - Conector con rosca USA

30023AM Pistola para aplicar compuestos protectores insonorizantes monocomponente y bases de poliuretano de cera protectora en latas pre-empacadas - Conector con rosca sudamericana

Cuerpo: moplén

Boquilla: pulverización ajustable

Incluye: 2 mangueras de aspiración (longitud de la manguera de aspiración: 23 cm),

Presión de aire de funcionamiento: 2 - 2.5 bar / 29 - 36 psi

1 manguera con boquilla especial para pulverizar en el interior de las piezas

Embalaje: 1 pzs

(manguera de extensión de longitud: 60 cm)

Peso: 300 g

Uso recomendado



TS

50244/W Pistola para aplicar compuestos protectores insonorizantes de un solo componente, incluidos compuestos a base de poliuretano y ceras protectoras en latas pre-empacadas de 1 l - Conector con rosca europea

50245/W Pistola para aplicar compuestos protectores insonorizantes de un solo componente, incluidos compuestos a base de poliuretano y ceras protectoras en latas pre-empacadas de 1 l - Conector con rosca USA

50244AM/W Pistola para aplicar compuestos protectores insonorizantes de un solo componente, incluidos compuestos a base de poliuretano y ceras protectoras en latas pre-empacadas de 1 l - Conector con rosca sudamericana

Cuerpo: metal pulido y niquelado con sobreimpresión de goma soft-touch
Incluye: manguera de extensión de 60 cm de longitud con boquilla especial para pulverizar en secciones de caja

Presión de aire de funcionamiento: 2-2.5 bar / 29 - 36 psi
Embalaje: 1 pzs
Peso: 540 g

Uso recomendado



[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Condiciones generales de venta

Validez

Las siguientes condiciones generales de venta estandarizadas rigen los acuerdos de venta y forman parte integral de nuestros acuerdos, incluso cuando los pedidos se gestionen por fax, por teléfono, por correo electrónico, a través de Internet o verbalmente.

Las disposiciones, las condiciones y cualquier otra negociación contractual incidental, en caso de desviarse de estas condiciones generales, deben ser indicadas y aceptadas por escrito; de lo contrario serán inválidas y carecerán de efectos.

Este catálogo cancela y reemplaza a los anteriores y puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso, sin que ello implique derecho alguno de los Clientes a recibir indemnización.

Ofertas y Formalización del Contrato

Las descripciones técnicas y las imágenes se muestran únicamente como indicación de las características del producto, pero no constituyen promesas ni calidad esencial de los productos suministrados y, por lo tanto, pueden modificarse en cualquier momento hasta la formalización del contrato.

Las solicitudes de oferta (Ofertas) no son, en ningún caso, una "orden de venta confirmada". En consecuencia de dichas solicitudes, Walmec S.p.A. procederá exclusivamente para proporcionar la información requerida.

Las ofertas realizadas por Walmec S.p.A. no son vinculantes para el vendedor. El pedido realizado por el cliente es vinculante e irrevocable de acuerdo con el artículo 1329 del Código Civil italiano y durante un periodo de 8 (ocho) días desde su recepción. Walmec S.p.A. tiene derecho a aceptar el pedido ya sea mediante confirmación por escrito o iniciando la ejecución del contrato, enviando los Productos solicitados. Se considera que el contrato queda finalizado en las oficinas comerciales de Walmec S.p.A., Via Trieste 10, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italia. Todos los pedidos transmitidos deben ser siempre considerados "sujeto a aprobación" por Walmec S.p.A.

Los pedidos de valor total inferior a EUR 500,00 (quinientos con cero) no son aceptados, excepto en el caso de pedidos realizados únicamente para repuestos que serán enviados solo contra pago por adelantado con prepagado.

Precios y Condiciones de Pago

Salvo acuerdo escrito en contrario entre las Partes, Walmec S.p.A. aplica a los precios del contrato finalizados citados en sus catálogos y en sus listas de precios vigentes en el momento de la recepción del pedido. Los precios se indican netos de IVA conforme a la ley italiana vigente.

El título de los productos vendidos es de Walmec S.p.A. hasta el pago completo y total, y cualquier pago inicial realizado se retendrá como reembolso de daños y gastos.

Las facturas expedidas por Walmec S.p.A. deben liquidarse dentro de los términos escritos acordados por las Partes, en el domicilio del acreedor, de acuerdo con el artículo 1182 del Código Civil italiano, incluso si el pago se realiza mediante letra de cambio u orden de efectivo.

Al vencerse el plazo de pago establecido, Walmec S.p.A. está autorizado a emitir una letra sin previo aviso.

En caso de pago tardío más allá de los términos acordados y especificados en la factura, se calcularán intereses, equivalentes al tipo de interés legal incrementado en siete puntos y los gastos relacionados.

En caso de impago, Walmec S.p.A. tiene derecho a exigir el cumplimiento de cualquier pedido pendiente solicitando pago por adelantado o pago contra entrega.

Los gastos de transporte se imputarán en la factura, salvo acuerdo distinto entre las Partes. El embalaje se factura al costo y no se admite devolución.

Términos de entrega

Walmec S.p.A., en caso de pedidos de cantidad notable, tiene la opción de realizar entregas parciales.

Los términos de entrega nunca son vinculantes; una posible entrega fallida total o parcial, o un simple retraso, no constituye derecho a reclamar daños salvo que haya sido acordado expresamente por escrito y aceptado por las Partes.

En caso de que las Partes hayan acordado por escrito que el Cliente realizará un pago inicial, el plazo de entrega comienza con la recepción de la suma acordada.

Riesgos de Envío

Los productos se envían asumiendo todos los riesgos por parte del Cliente, incluso si los productos se venden con domicilio libre. A menos que las Partes acuerden por escrito lo contrario, Walmec S.p.A. envía los Productos a la dirección indicada por los Clientes.

Si el envío se retrasa por razones atribuibles al cliente, el riesgo de titularidad o de deterioro de los Productos recae en el cliente a partir del día en que Walmec S.p.A. informe al cliente que esté listo para el envío de los Productos.

En todos los casos de fuerza mayor, como huelgas, paros de transporte, etc., Walmec S.p.A. quedará exento de su obligación respecto al envío, ya que dichos eventos no pueden ser utilizados por el cliente como motivo para anular el pedido.

Walmec S.p.A. no asumirá ninguna responsabilidad por posibles faltantes de materiales o daños de los paquetes debido al envío realizado con embalaje de paquetes o tren. Recomendamos a nuestros clientes verificar la cantidad de las mercancías y las condiciones de envío antes de recibir los Productos.

Acuerdo de retención de título

Walmec S.p.A. conserva el título de los Productos suministrados hasta el pago íntegro de la cantidad debida y de cualquier otra suma adeudada por el Cliente por cualquier motivo.

Los riesgos y la responsabilidad relacionados con el uso de los Productos suministrados son responsabilidad del cliente desde el momento de la entrega.

Garantía de Defectos del Producto

El cliente, en el momento de la entrega, tiene la carga de comprobar si los Productos suministrados coinciden con el pedido presentado tanto en cantidad como en calidad y si están libres de defectos observados a simple vista con la diligencia normal.

Las reclamaciones por daños causados durante el transporte deben enviarse directamente al transportista en el momento de la recepción del Producto mediante nota específica en la hoja de entrega del agente de expedición, notificando a Walmec S.p.A. dentro de un plazo de 8 días. Transcurrido dicho plazo, los productos se consideran recibidos y aceptados.

Walmec S.p.A. garantiza la conformidad de los Productos suministrados de acuerdo con lo que figura en el catálogo. Los Productos suministrados están cubiertos por una garantía de 12 meses, a partir de la fecha de entrega, frente a defectos de fabricación y de materiales. En cualquier caso, la garantía no es aplicable si el cliente no puede demostrar haber hecho un uso correcto, mantenimiento y conservación de los Productos.

Walmec S.p.A. niega cualquier responsabilidad por daños a personas, animales y bienes debido a un uso inexacto e impropio de los Productos.

Reparaciones

Los envíos para reparaciones deben entregarse portes pagados en las instalaciones de Walmec situadas en Via Trieste 10, Santa Lucia di Piave, Treviso, Italia, y serán devueltos DDU; los gastos de flete se cargarán en la factura. Las reparaciones realizadas durante el periodo de garantía serán devueltas DDU.

Ley Aplicable y Jurisdicción

Cualquier controversia que surja en relación con el presente contrato se resolverá de forma definitiva ante el Tribunal de Treviso. Este contrato se rige por la ley italiana.

OFICINAS CENTRALES WALMEC
SPA WALMEC ITALIA

VIA TRIESTE 10, 31025 - S.LUGIA DI PIAVE - (TV) -
ITALIA TEL +39 0438 6611 FAX: +39 0438
661333 E-MAIL: WALMEC@WALMEC.COM WEB:
WWW.WALMEC.COM

PLANTA DE PRODUCCIÓN

ORIALE DELLA VITTORIA 33, 24054 - CALCIO - (BG) - ITALIA

